



Kuglasti ventili od mesinga Serija 3860



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, Mini izvedba
Aktiviranje	okretanjem za 90° pomoću odvijača
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena NBR
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+90°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

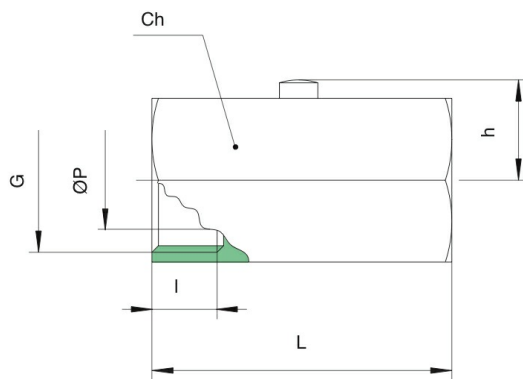

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	P	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimensione i materijalne izmene.

