



Medeninasti krogelni ventili Serija 3860



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajočo kroglo, Mini izvedba
Aktiviranje	z 90° zasukom s izvijačem
Priključek	G1/4"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW614N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena NBR
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+90°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

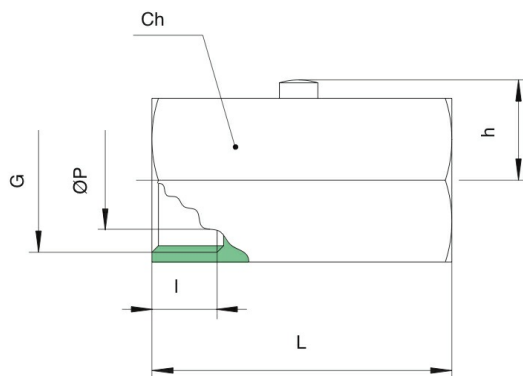

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	P	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Krogelne pipe - medenina / Krogelna pipa iz medenine serija 3860

