



kuglasti ventil sa priрубnicom od čelika serije BA358

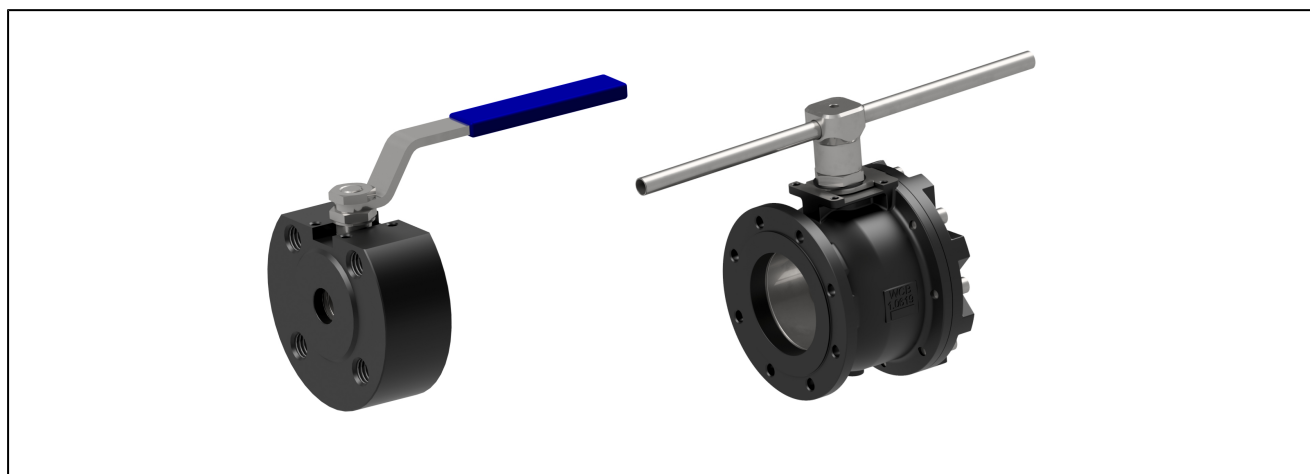


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, kompenzacioni otvor
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	priрубnica DN15...DN150 prema ANSI 150
materijali	čelično telo, kugla AISI 304, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE/FKM ručica: DN15...DN125 čelik plastificiran, DN150 liveno gvožđe EN-GJL-250
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-20...+160°C
radni pritisak	vakuum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	TA-Vazduh
posebna verzija	antistatična verzija ATEX II 2G/D c T3, Zaštićen od požara, integralni zaptivači, grejni omotač za tegljive medijume, konstrukcija za paru na zahtev

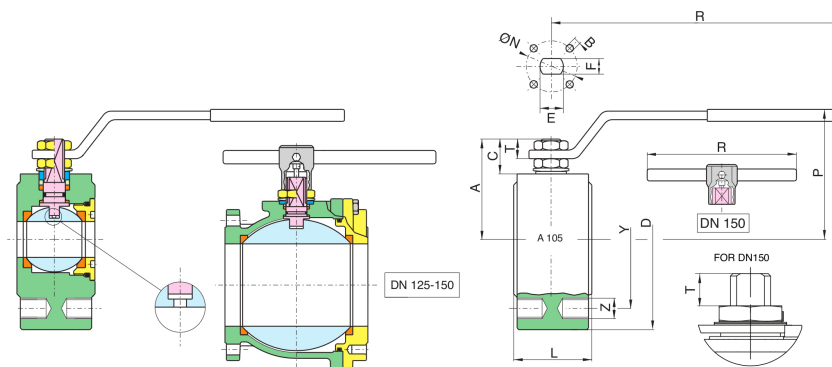

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z - UNC	KV-vrednost [m³/h]	težina [oko kg]	tip
15	20	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	61	4x1/2"	19,2	1,35	BA358-15-L
20	20	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	70	4x1/2"	35,0	1,86	BA358-20-L
25	20	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	174	80	11	80	4x1/2"	64,5	2,64	BA358-25-L
32	20	64,5	4xM5	16,5	118	12	8	54	42	174	84	11	89	4x1/2"	103,8	3,15	BA358-32-L
40	20	78	4xM6	24,5	127	16	10	63,5	50	250	102	13	99	4x1/2"	174	6,10	BA358-40-L
50	20	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	250	111	13	121	4x5/8"	301,3	8,84	BA358-50-L
65	20	104,5	4xM8	28	175	20	14	103	70	321	128	18	140	4x5/8"	545,7	15,78	BA358-65-L
80	20	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	321	138	18	153	4x5/8"	872,5	20,57	BA358-80-L
100	20	137	4xM10	34,5	223	24	18	152	102	381	156	22	191	8x5/8"	1363,3	34,40	BA358-100-L
125	20	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	216	8x3/4"	2360,3	53,00	BA358-125-L
150	20	201,5	4xM12	51,5	280	42	30	232	125	700	266	30	242	8x3/4"	3671,1	62,10	BA358-150-L

za ATEX verzije dodajte -A na kraju tipa.

diajagram pritisak-temperatura

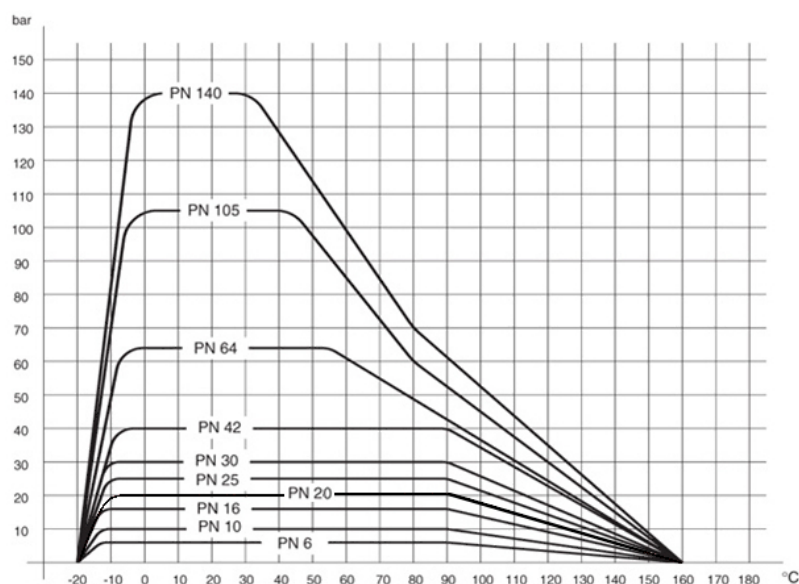

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave