Partnership. With Guarantee.

Manometer – območje mbar
Serija MA035



Konstrukcija	kapsulni vzmetni manometer po EN 837-3, z ničelno korekcijo na sprednji strani
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,6%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP32
Material	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4301 Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence akrilno steklo
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale Izmenična obremenitev: 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno: 10 x Končna vrednost skale
Odobritve	ATEX-Izjava proizvajalca, primerno za Cone 0 in 20
Uporaba	za plinaste snovi,suhi in neagresivni mediji

Dimenzije

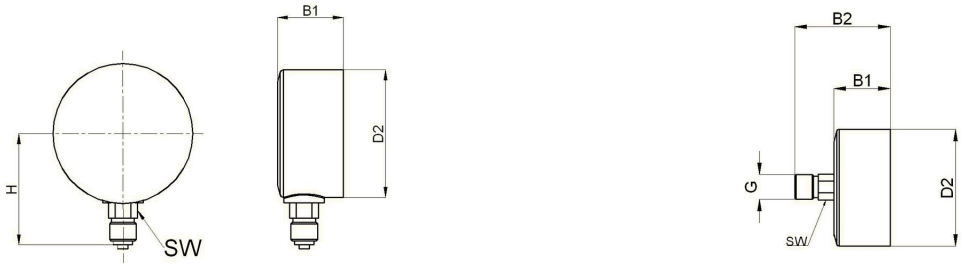

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 5
260821 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG