


standardni manometar serije MA057



tip konstrukcije	Burdonov cevni manometar - standardna konstrukcija fiksiranje stegom i prednjim prstenom sa 3-kvadrata EN 837-1
veličina	prečnik 40mm, 50mm i 63mm
preciznost	klasa 1,6
temperatura medija	max. +60°C
temperatura okoline	-20...+60°C
dejstvo temperature	±0,4%/10K puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C
materijal	telo čelik, prednji prsten, "3-square" dizajn hromiran priključak za pritisak mesing merna jedinica i kretanje legure na bazi bakra prednje staklo akrilno staklo
aplikacija	stalno opterećenje: 3/4 x puna skala naizmjenično opterećenja: 2/3 x puna skala kratko vreme: puna skala
namena	za gasni i tečni, ne medijum visokog viskoziteta i koji kristališe, koji nisu agresivni za bakarne legure

dimenzije

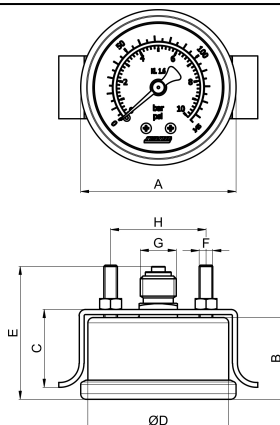

prečnik [mm]	navoj G	A	B	C	D	E	F	H	težina [oko kg]
40	1/8"	46,6	27	28,5	41,3	45	M4	24	0,09
50	1/4"	57	29	28,5	52	48	M5	35	0,14
63	1/4"								

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave