


Rezervoar za stisnjen zrak serija AT03



konstrukcija	hranilnik, Direktiva 2014/68/EU (Direktiva o tlačni opremi, PED), z odtočnim priključkom
Materiali	ohišje Legirano jeklo 1.4301
Področje uporabe	samo kot hranilni rezervoar v taki obliki, da je rezervoar direktno priključen na kompresor. Sicer je treba predvideti varnostni ventil.
medij za shranjevanje	stisnjen zrak, Dušik, Argon, ostali mediji po naročilu
temperatura medija	-80...+120°C
dovoljen delovni tlak	11bar
Vrsta pritrditve	s 4 prehodnimi luknjami v konzolah
položaj vgradnje	vodoravno

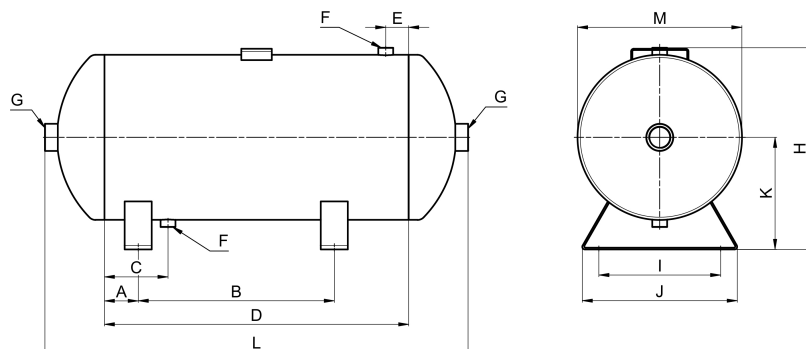

Vsebina [Liter]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	teža [približno kg]	Tip
10	45	240	15	330	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	478	180	-	AT03-10-11
15	145	240	15	530	45	G3/8"	G1"	214,5	172	202	114,5	678	180	-	AT03-15-11
24	50	290	94	450	34	G3/8"	G1"	297	180	235	165	626	243	-	AT03-24-11
50	150	420	60	720	60	G1/2"	G1"	340	240	270	188	916	285	-	AT03-50-11
100	-	700	57	604	37	G1/2"	G1"	492	310	356	250	914	400	-	AT03-100-11

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.