


Pnevmatski indikator položaja Tip PC008



Funkcija	Pnevmatski indikator se uporablja za optični prikaz tlačnih signalov.
Priključek	zunANJI navoj G1/4", Navoj za vgradnjo v stikalno omaro M22x1
Materiali	Telo Medenina, ponikljana
Medij	50µm filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Obratovalna temperatura	-5...+60°C
Obratovalni tlak	1,2...10bar

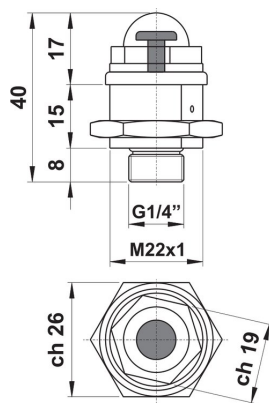

Barva prikaza	Teža [pribl. kg]	Tip
rdeča	-	PC008-RD
zelena	-	PC008-GN

Ilustracije nezavezuječe

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Pnevmatski časovniki in naprave / Pnevmatski optični signal serija PC008

