


Medeninasti krogelni ventili Serija BA157 in BA434




Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	RP1/4", RP3/8" oziroma G1/2"...G4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Nastavljivo tesnilo vretena PTFE/NBR/FKM, Ročni vzvod iz aluminija
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak po tabeli za obratovalne temperature do 80°C. Dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura.
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

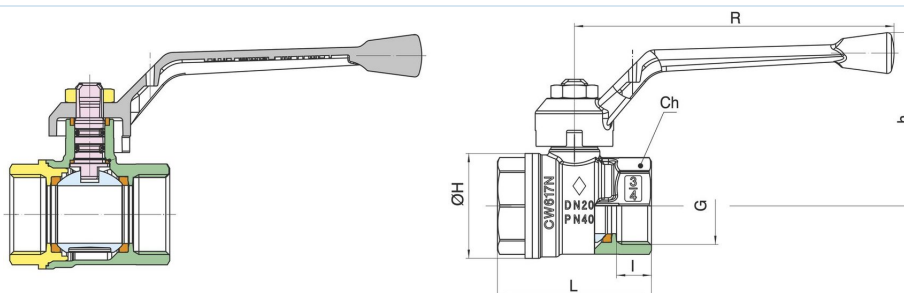

G	DN [mm]	PN [bar]	Ch	h	ØH	I	L	R	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	23	46,5	23	11	51,5	95	5,4	0,14	BA157-14-L
RP3/8"	10	64	23	46,5	23	11,4	51,5	95	6	0,12	BA157-38-L
G1/2"	15	50	30	47,5	30	12	47,5	95	15,7	0,14	BA434-12-L
G3/4"	20	40	36	59,5	36	12	53	110	28	0,24	BA434-34-L
G1"	25	40	43,5	62	43,5	14,5	65,5	110	41,5	0,37	BA434-10-L
G1 1/4"	32	40	53	75,5	53	16	76,5	160	84,6	0,62	BA434-114-L
G1 1/2"	40	40	65	81,5	65	18	89	160	218,5	0,91	BA434-112-L
G2"	50	40	80	99,5	80	19	103	170	251,5	1,55	BA434-20-L
G2 1/2"	65	16	104	123,5	104	24	129,5	205	513	2,64	BA434-212-L
G3"	80	16	126	133,5	126	27	151	205	829,4	4,25	BA434-30-L
G4"	100	16	154,5	147,5	154,5	32	185	205	1320,5	7,18	BA434-40-L



Diagram tlaka in temperature

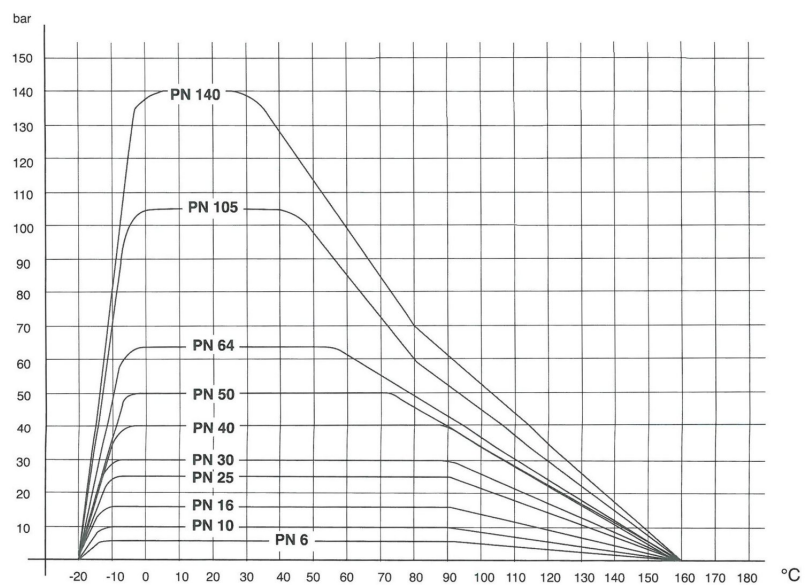

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Armature](#) / [Krogelne pipe - ročne](#) / [Ostali sortiment - A02](#) / [Krogelna pipa iz medenine serija BA157, BA434](#)

Različica 2

260533 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 2 / 2

