


Predfilter G1/4"...G1" Serija FI18-F0,3




Konstrukcija	Predfilter, Filterski element Papir, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje tečnih i čvrstih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <1mg/m ³
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 2, Ulje 3 posle ISO 8573-1
Filterski uložak	0,3µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat, Zaštitna korpa Poliamid, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog pritiska

Šifra za naručivanje

FI18 - 14 H - F0,3 - A						
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Priključak	1"	10				
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visok protok	H				
Filterski uložak	0,3µm		F0,3			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski odvodni ventil			A		



Dimenzioni crtež

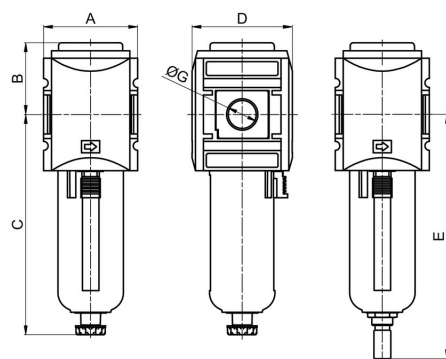


poluautomatski ispusni ventil

automatski odvodni ventil

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 0,02bar

Dijagrami protoka

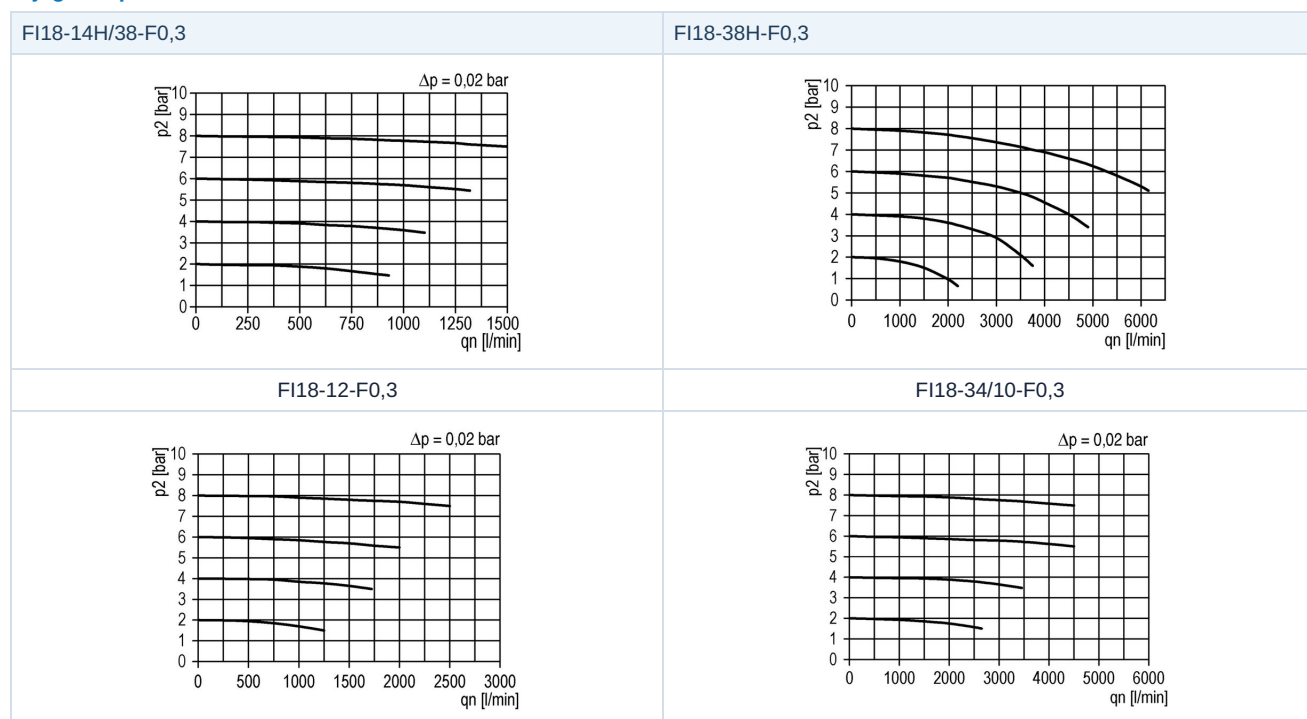

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 6

139234 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Verzija 6

139234 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

