


Predfilter G1/4"...G1" Serija FI18-F0,3




Konstrukcija	Predfilter, Filtrirni element Papir, polavtomatski izpustni ventil
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje tekočih in trdnih nečistoč, preostala vsebnost olja <1mg/m ³
Razredi kakovosti	Trdni delci 2, Olje 3 po ISO 8573-1
Filtrirni vložek	0,3µm
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat, Zaščitna košara Poliamid, Tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Posebna izvedba	Indikator diferenčnega tlaka

Naročniški ključ

FI18 - 14 H - F0,3 - A							
	1/4"	14					
	3/8"	38					
	1/2"	12					
	3/4"	34					
Priključek	1"	10					
Pretok	Standardno (Pustite prazno)						
	visoka pretočna zmogljivost	H					
Filtrirni vložek	0,3µm		F0,3				
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)						
	avtomatski izpustni ventil			A			




Mere risbe

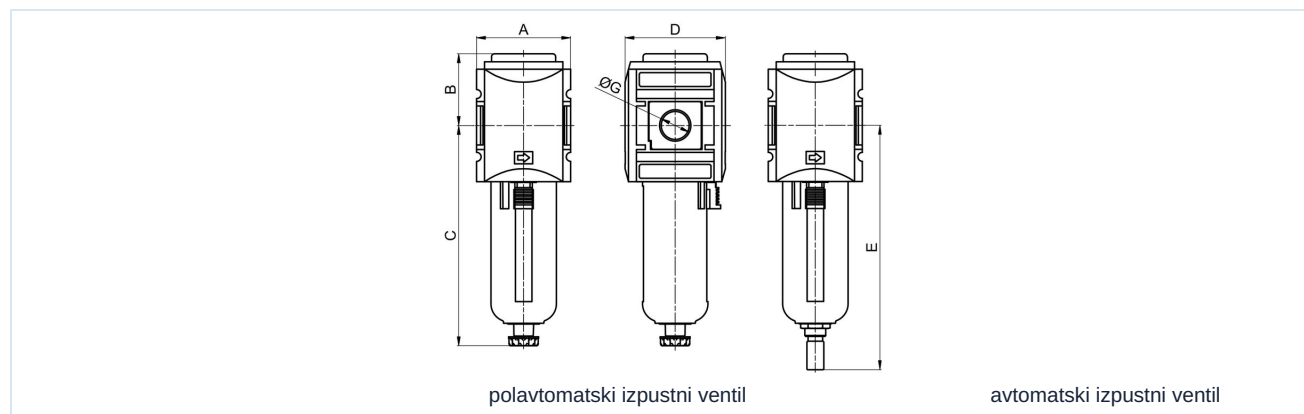

Priključek G	Pretok pri 6bar* [l/min]	maks. vhodni tlak [bar]	A	B	C	D	E	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,02bar

Diagrami pretoka

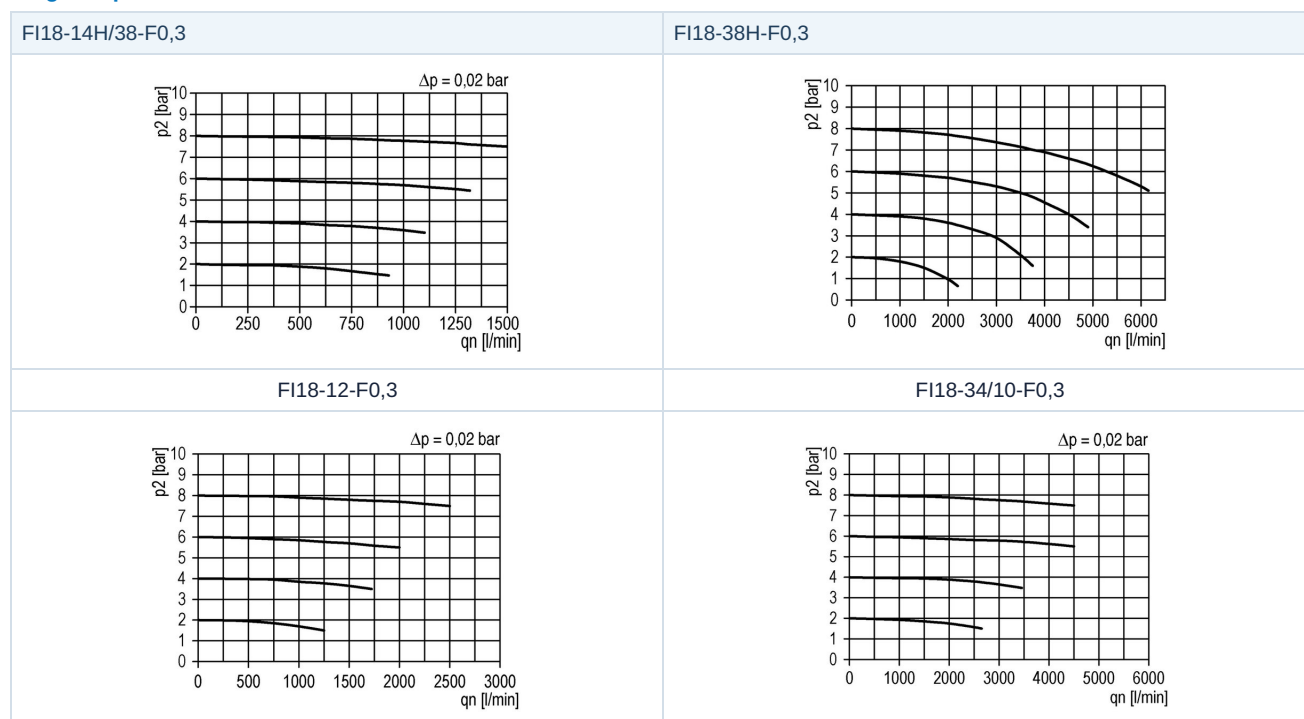

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 6

139234 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 3



Različica 6

139234 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

