

Przepustnica odcinająca Seria BUW4/BUW6/BULG/C-DVGW



Konstrukcja	Przepustnica międzykołnierzowa z wałem dwuczęściowym, Wał zabezpieczony przed wydmuchnięciem za pomocą pierścienia osadczego Seegera
Uruchamianie	Dźwignia ręczna Aluminium, 10 Zapadki, poprzez obracanie adaptera montażowego 2 Zapadki, wersja z możliwością odcięcia Przekładnia ręczna Żeliwo szare EN-GJL-250, bezstopniowo
Przylącze	Kołnierze zgodnie z EN1092
kształt kołnierza	Wersja z kołnierzem pośrednim: BUW6 DN40...DN200 PN10/PN16/ANSI150, BUW4 DN250...DN500 PN10/PN16/ANSI150 Wersja kołnierzowa: BULG DN40...DN150: PN10/PN16, BULC DN200...DN500: PN10
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1 szereg 20 (DIN3202-K1)
Materiały	Obudowa Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 powlekany epoksydowo 40...60µm, Tarcza Stal nierdzewna 1.4408, Wał Stal nierdzewna 1.4016 (nie mający kontaktu z medium) Dźwignia ręczna Aluminium Przekładnia ręczna Żeliwo szare EN-GJL-250, bezstopniowo
Mankietka	NBR, wymienny
Uszczelnienie wrzeciona	Przez wykładzinę obudowy, tak aby uniknąć kontaktu z obudową. Dodatkowo O-ring umieszczony poniżej kołnierza głowicy chroni wał przed wnikiem pyłu z zewnątrz oraz przed wystawianiem się medium od wewnątrz.
Uszczelnienie na kołnierzu	bez dodatkowych uszczelnień (Wykładzina obudowy uszczelnia bezpośrednio)
Zakres zastosowania	Gazy palne wg G260
Temperatura medium	-10...+60°C (-10...+120°C na zapytanie)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie robocze	BUW6 - DN40...DN200: 0...16bar, BUW4 - DN250...DN500: 0...10bar BULG - DN40...DN150: 0...16bar, BULC - DN200...DN500: 0...10bar
Kierunek przepływu	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów między dwoma kołnierzami wg EN1092, forma 01, 11, 32, 34 Wersja kołnierzowa Montaż bez przeciwkołnierza niedopuszczalne
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Dopuszczenie do gazu DIN EN13774, Powietrze TA, SIL 3
Wykonania specjalne	ATEX II 2 GD Ex h X



Klucz typowy

		BU	W	6	-050	-D	S	D	S	-L	-A
Przepustnica odcinająca											
Wersja kołnierzowa	Kołnierz przyłączeniowy	L									
	Kołnierz pośredni	W									
Ciśnienie robocze / Montaż kołnierzowy	10bar...PN10/16/ANSI150	4									
	16bar...PN10/16/AANSI150	6									
	10bar...PN10	C									
	16bar...PN10/16	G									
Średnica nominalna	40mm	040									
	50mm	050									
	65mm	065									
	80mm	080									
	100mm	100									
	125mm	125									
	150mm	150									
	200mm	200									
	250mm	250									
	300mm	300									
	350mm	350									
	400mm	400									
	450mm	450									
	500mm	500									
Korpus	EN-GJS-400-15					D					
Tarcza	Stal nierdzewna 1.4408						S				
Mankietka	NBR-DVGW							D			
Wał	Stal nierdzewna 1.4016 (Pozostawić puste)										
	Stal nierdzewna 1.4401								S		
Uruchamianie	wał wolny									B	
	Przekładnia									G	
	Dźwignia ręczna Aluminium 10 Zapadki									L	
	Dźwignia ręczna Aluminium regulowany									R	
Wykonania specjalne	ATEX										A

Odporność na ciśnienie

Typ	zamocowany pomiędzy dwoma kołnierzami	Armatura końcowa bez Kołnierza przeciwnieległy
Wersja z kołnierzem pośrednim	DN50...DN200: 16bar, DN250...DN500: 10bar	-
Wersja kołnierzowa	DN50...DN150: 16bar, DN200...DN500: 10bar	-

Wersja 9

138061 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.


www.stasto.pl

Otwórz serię online


Strona 2 / 5



Wymiary z Dźwignia ręczna



Wersja z kołnierzem pośrednim




Wersja kołnierzowa

Średnica nominalna DN [mm]	A	B	C	D	E	Kwadrat wrzeciona przekątna [mm]	Kołnierz ISO 5211	Masa [ok. kg]	
								Kołnierz pośredni	Kołnierz przyłączeniowy
40	75	130	33	67	220	11	F07	2,8	3,6
50	81	138	43	67	220	11	F07	3,4	4,3
65	98	144	46	67	220	11	F07	4,3	5,9
80	110	158	46	67	220	11	F07	4,6	6,7
100	128	173	52	67	220	11	F07	6,6	8,7
125	140	186	56	67	275	14	F07	7,9	10,4
150	155	202	56	67	275	14	F07	9,8	12,2
200	190	240	60	76	340	17	F10	15	28
250	220	270	68	76	340	22	F10	23	35
300	247	300	78	76	340	22	F10	33	50



Wymiary z Przekładnia z kołem ręcznym

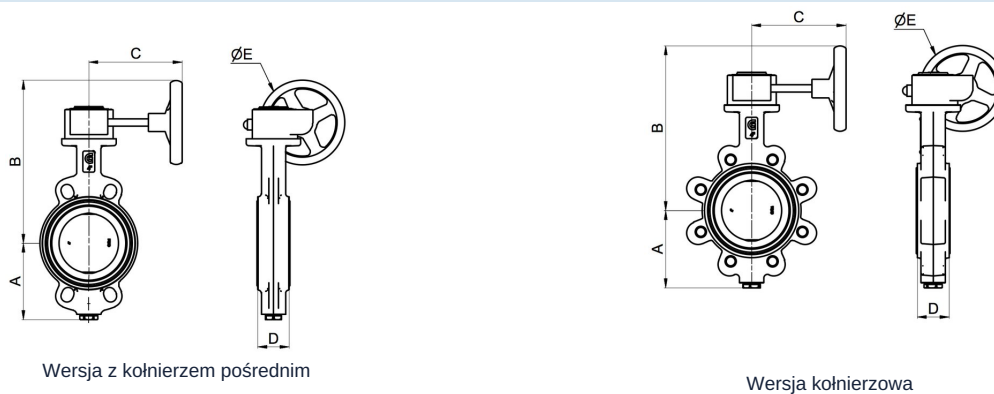

Średnica nominalna DN [mm]	A	B	C	D	E	Rodzaj wrzeciona	Wymiar wrzeciona [mm]	Kołnierz ISO 5211	Masa [ok. kg]	
									Kołnierz pośredni	Kołnierz przyłączyowy
40	75	257	158	33	200	Kwadrat po przekątnej	11	F07	4,8	5,6
50	81	265	158	43	200	Kwadrat po przekątnej	11	F07	5,4	6,3
65	98	271	158	46	200	Kwadrat po przekątnej	11	F07	6,9	8,5
80	110	285	158	46	200	Kwadrat po przekątnej	11	F07	7,2	9,3
100	128	300	158	52	200	Kwadrat po przekątnej	11	F07	9,2	11,3
125	140	313	158	56	200	Kwadrat po przekątnej	14	F07	10,5	13
150	155	329	158	56	200	Kwadrat po przekątnej	14	F07	12,3	14,6
200	190	369	217	60	200	Kwadrat po przekątnej	17	F10	18,6	31,6
250	220	461	282	68	300	Kwadrat po przekątnej	22	F10	26,7	38,7
300	247	541	282	78	400	Kwadrat po przekątnej	22	F10	34,4	51,4
350	280	572	282	78	400	wpust pryzmatyczny	35/10	F12	52,9	73
400	305	597	282	102	400	wpust pryzmatyczny	40/12	F12	77,6	93
450	343	642	282	114	400	wpust pryzmatyczny	45/12	F14	124	184
500	366	664	282	127	400	wpust pryzmatyczny	45/12	F16	154	194



Wartość Kv [m³/h]

Średnica nominalna DN [mm]	Kąt otwarcia przepustnicy								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40/50	-	0,9	6,1	15	29	53	92	115	116
65	-	2,5	11	27	51	90	161	240	257
80	-	5,2	21	49	91	156	283	457	508
100	-	9,5	39	88	159	269	487	815	925
125	-	15	69	148	262	434	768	1303	1492
150	-	23	112	228	394	641	1097	1861	2168
200	-	110	211	405	679	1085	1788	3043	3838
250	21	156	310	591	988	1591	2715	4768	5010
300	49	280	381	742	1252	2059	3744	6831	9233
350	123	315	661	1184	2008	3225	5195	9301	10792
400	161	412	863	1547	2620	4202	6775	12142	14082
450	199	511	1069	1916	3248	5218	8412	15048	17840
500	246	630	1320	2366	4010	6442	10377	18578	22024

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwki i zawory - ręczne / przepustnice / przepustnica z dźwignią ręczną Seria BUW6-DSD-L

Wersja 9

138061 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 5 / 5

