


Schrägsitzrückschlagventile aus Edelstahl 3/8"... 2 1/2" Serie 4000



Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigung	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	RP3/8"...RP2 1/2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Ventilkörper aus Edelstahl 1.4408, Innenteile aus Edelstahl 1.4408 bzw. 1.4310, Dichtung aus PTFE
Mediumstemperatur	-20...+200°C
Arbeitsdruckbereich	siehe Tabelle
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 97/23/EG, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen Einsatzgrenze für Gase der Gruppe 1: $P[\text{bar}] \times DN < 1000$
Sonderausführungen	Dichtung in EPDM, FKM oder NBR, Flanschausführung, Anschweißenden



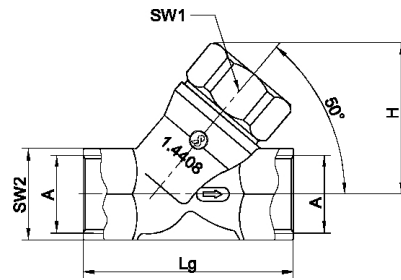

A	zulässiger Differenzdruck [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Schrägsitzrückschlagventil Serie 4000

