

Okrogli magnetni valj Serija ACMT in DVMT



Konstrukcija	Okrogli magnetni valj dvojno delujoč
Glave	eloksiran aluminij
Batnica	Nerjavno jeklo 1.4021 valjan
Cilindrična cev	eloksiran aluminij
Tesnila	Poliuretan
Dušenje končnega položaja	ACMT pnevmatsko, nastavljivo DVMT mehansko, Dušilne ploščice
Temperatura okolice	-10...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Obratovalni tlak	0,5...10bar
Obseg dobave	vkjučno z matica batne palice
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu Magnetno stikalo glejte ločen podatkovni list

Tipski ključ

AC MT	__ -	___ -	__ -	___ -	ISO
ACnastavljivo dušenje končnega položaja	32 ø32	Hod [mm]			
DVmehansko, Dušilne ploščice	40 ø40		P	skozi potekajoča batnica	
	50 ø50			VS Viton Tesnilo batnice	
				VV Viton kompletno	
				ISO Navoj batne palice v skladu z ISO 15552	


Standardni hodi, Dolžina dušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dolžina dušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Poseben hod na zahtevo




ACMT ... , DVMT ... dvojno delujoč

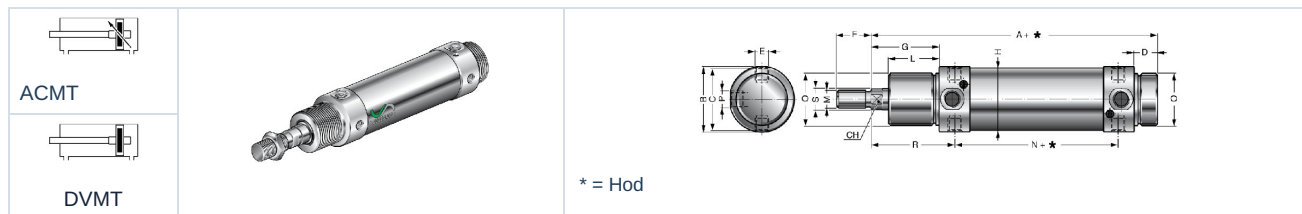

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Tip	Tip
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-...
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-...
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-...

ACMT ... P, DVMT ... P skozi potekajoča batnica

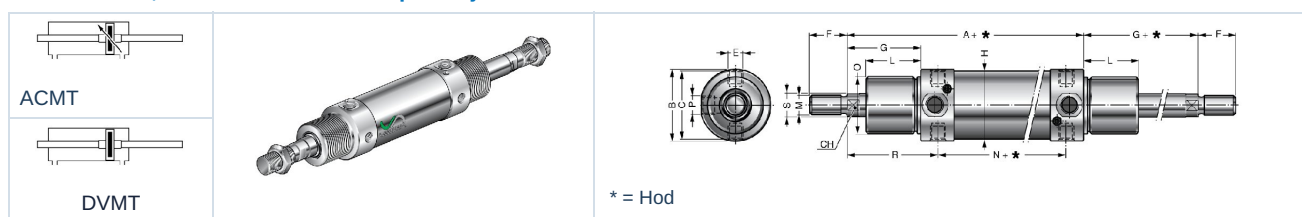

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Tip	Tip
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-...P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-...P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-...P

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Delovni elementi / Okrogli cilindri z dodatki / Okrogel magnetni cilindri serija ACMT

Različica 5

138250 / Ustvarjeno 2026/24 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

