


Regulátor tlaku 1" Série R




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku s sekundárním odvětráním
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně Manometru Ø50mm

Objednací klíč

R - 10 - 04 - R				
Připojení	1"	10		
Tlakový rozsah	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Sekundární odvětrání	s sekundárním odvětráním	R		




Rozměry

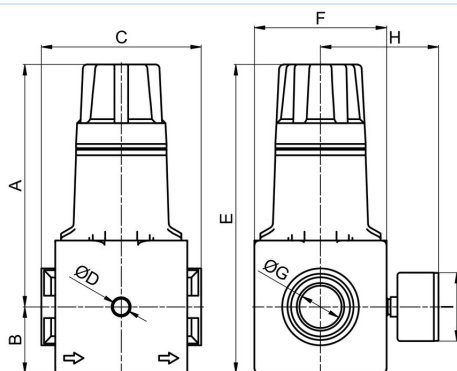


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Průtokový diagramm

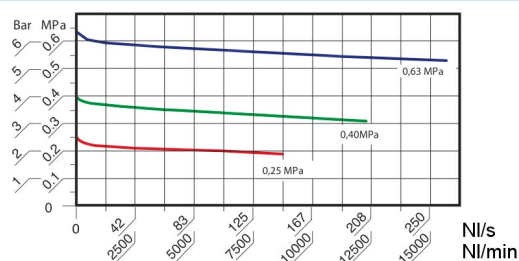

Vstupní tlak = 10bar

Regulační chování

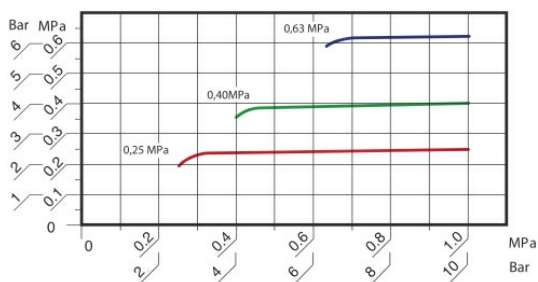

Průtok konstantní = 1500NI/min
horizontální osa: Vstupní tlak
vertikální osa: Výstupní tlak

Verze 7

140544 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.


www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 3



Příslušenství

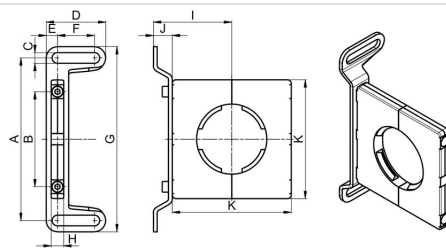

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série FRL / regulátor tlaku série RE01/R / [R-10-08-R] regulátor tlaku R-10-08-R

Verze 7

140544 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

