Partnership. With Guarantee.

Vzdrževalna enota G1"
Serija MU203

Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil, Proporcionalni oljnik in Lastna poraba zraka od maks. 0,5Nl/min
Funkcija	Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem
Filtrirni vložek	5µm
Priključek	G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR, Gumb POM
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka lahko z vtisom vrtljivega gumba aretira se
Obseg dobave	vključno manometer
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Tipski ključ

		MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A
Priključek	1"	10
Pretok	visoka pretočna zmogljivost	H
Tlačno območje	0,1...3bar	0,1/3
	0,2...6bar	0,2/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)	
	Plastična posoda z zaščitno košaro	P
	Kovinska posoda	M
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)	
	avtomatski izpustni ventil	A

Mere risbe, Karakteristične vrednosti

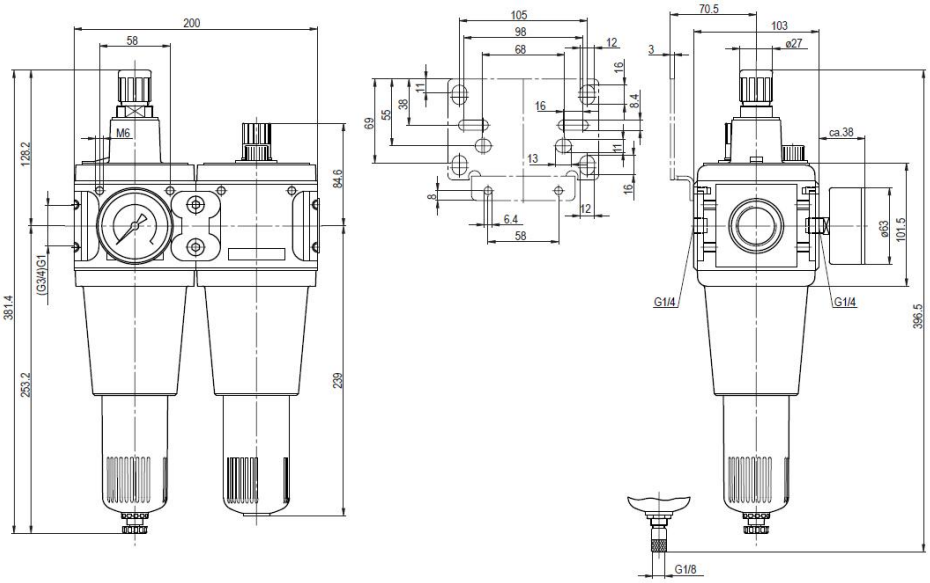

polavtomatski izpustni ventil

avtomatski izpustni ventil

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-P
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-M

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika

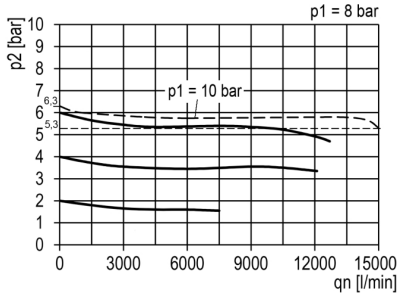

Diagram pretoka

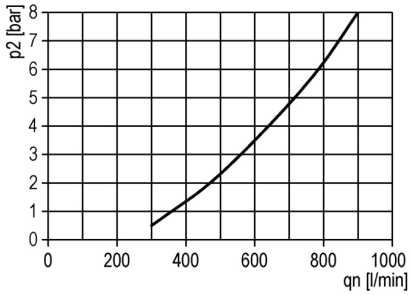

Meja odziva oljnika

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma	MMB03-34VH/10H

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.