


Wartungseinheit G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter, Sinter-Filterelement, Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich
Anschluss	G1/4"...G3/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Öl- und Kondensatbehälter Polycarbonat oder Metall
Funktion	Druckregelung mit Filterung und Anreicherung der Druckluft mit Öl
Filtereinsatz	5µm
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten
Medium	Druckluft
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...50°C), NR32 (Temperaturbereich -35...85°C)
Öldosierung	1...2 Tropfen/min bei $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Mediumstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1,5...16bar bzw. 1,5...25bar laut Tabelle, mit automatischem Ablassventil 4...12bar
Regelbereiche	0,5...10bar und 0,5...16bar mit Metallbehälter (0,5...3/ 0,5...6 auf Anfrage)
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Lieferumfang	inklusive Manometer



Bestellschlüssel

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Anschluss	3/8"	38							
Durchfluss	Standard (Stelle leer lassen)								
	hohe Durchflussleistung		H						
Druckbereich	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Behälter	Kunststoffbehälter (Stelle leer lassen)								
	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb			P					
	Metallbehälter			M					
Filtereinsatz	5µm			F5					
Ablassventil	halbautomatisches Ablassventil (Stelle leer lassen)								
	automatisches Ablassventil							A	

Maßzeichnung

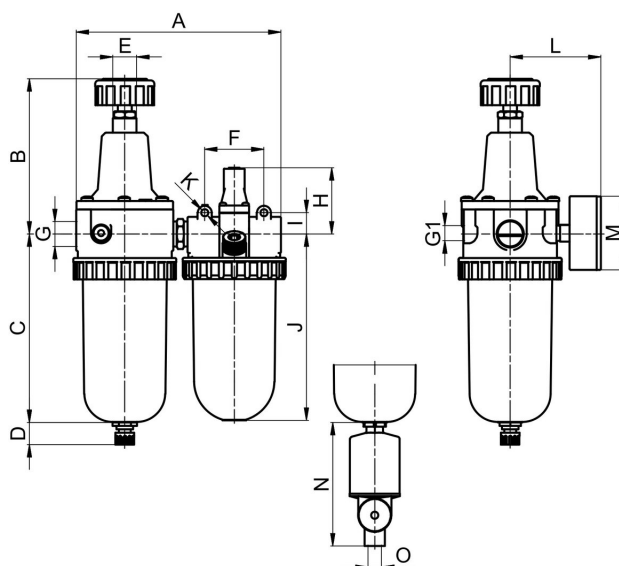

automatisches Ablassventil

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [l/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Druckbereich [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Durchflussangaben bei Eingangsdruck von 8bar, Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Version 6

138957 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 3



Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze

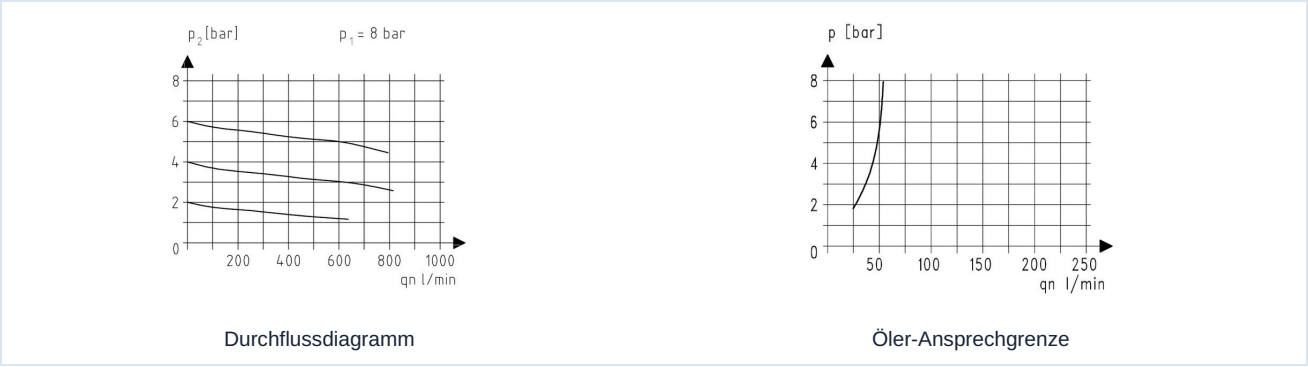

Zubehör

Bezeichnung	Typ
Haltewinkel mit Halsmutter für Druckregler M20x1,5	MMP04-14H/12
Haltewinkel mit 2 Schrauben für Öler	MMB04-14H/38

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie Gold / Wartungseinheit Serie Gold MU204-P / [MU204-14H-0,5/10-P-F5] Wartungseinheit MU204-14H-0,5/10-P-F5