

## Einstellbare T-Verschraubung Serie C-ET



Grundkörper mit Mutter und Schneidring



B4-Schneidring




B3-Schneidring

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart               | Schneidringverschraubung, mit Dichtkegel und O-Ring und mit B3 oder B4-Schneidring |
| Rohraußendurchmesser | 6...42mm                                                                           |
| Werkstoff            | Stahl verzinkt                                                                     |
| entsprechend Norm    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                           |
| Medium               | neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen    |
| Mediumstemperatur    | B3-Schneidring -35...+100°C<br>B4-Schneidring NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)   |
| Betriebsdruck        | Nenndruck laut Tabelle                                                             |



## Abmessungen

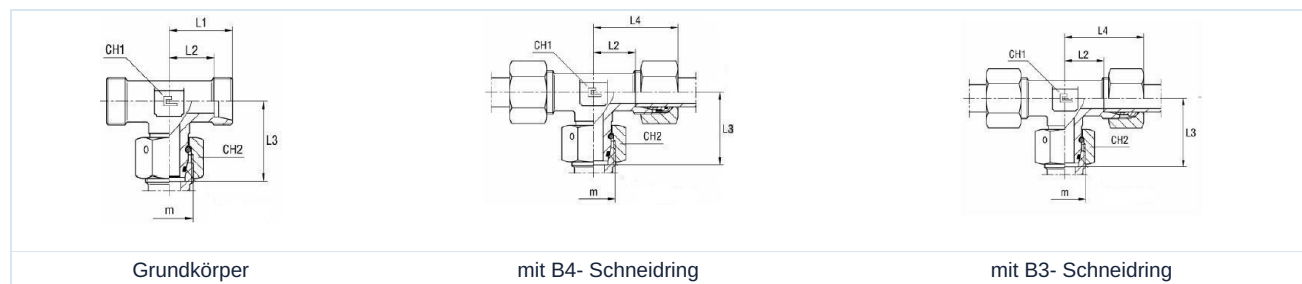

| Serie | PN<br>[bar] | Rohrdurchmesser | m      | L1 | L2   | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Typ<br>Grundkörper | Typ<br>mit B4-Ring | Typ<br>mit B3-Ring |
|-------|-------------|-----------------|--------|----|------|------|----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| L     | 500         | 6               | 12x1,5 | 19 | 12   | 26   | 27 | 12  | 14  | C-ET06LX           | C-ET06ZL           | C-ET06L            |
|       |             | 8               | 14x1,5 | 21 | 14   | 27,5 | 29 | 12  | 17  | C-ET08LX           | C-ET08ZL           | C-ET08L            |
|       |             | 10              | 16x1,5 | 22 | 15   | 29   | 30 | 14  | 19  | C-ET10LX           | C-ET10ZL           | C-ET10L            |
|       | 400         | 12              | 18x1,5 | 24 | 17   | 29,5 | 32 | 17  | 22  | C-ET12LX           | C-ET12ZL           | C-ET12L            |
|       |             | 15              | 22x1,5 | 28 | 21   | 32,5 | 36 | 19  | 27  | C-ET15LX           | C-ET15ZL           | C-ET15L            |
|       |             | 18              | 26x1,5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 40 | 24  | 32  | C-ET18LX           | C-ET18ZL           | C-ET18L            |
|       | 250         | 22              | 30x2   | 35 | 27,5 | 38,5 | 44 | 27  | 36  | C-ET22LX           | C-ET22ZL           | C-ET22L            |
|       |             | 28              | 36x2   | 38 | 30,5 | 41,5 | 47 | 36  | 41  | C-ET28LX           | C-ET28ZL           | C-ET28L            |
|       |             | 35              | 45x2   | 45 | 34,5 | 51,5 | 56 | 41  | 50  | C-ET35LX           | C-ET35ZL           | C-ET35L            |
|       |             | 42              | 52x2   | 51 | 40   | 56   | 63 | 50  | 60  | C-ET42LX           | C-ET42ZL           | C-ET42L            |
| S     | 800         | 6               | 14x1,5 | 23 | 16   | 27   | 31 | 12  | 17  | C-ET06SX           | C-ET06ZS           | C-ET06S            |
|       |             | 8               | 16x1,5 | 24 | 17   | 27,5 | 32 | 14  | 19  | C-ET08SX           | C-ET08ZS           | C-ET08S            |
|       |             | 10              | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 30,5 | 34 | 17  | 22  | C-ET10SX           | C-ET10ZS           | C-ET10S            |
|       | 630         | 12              | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31,5 | 38 | 17  | 24  | C-ET12SX           | C-ET12ZS           | C-ET12S            |
|       |             | 14              | 22x1,5 | 30 | 22   | 35   | 40 | 19  | 27  | C-ET14SX           | C-ET14ZS           | C-ET14S            |
|       |             | 16              | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 36,5 | 43 | 24  | 30  | C-ET16SX           | C-ET16ZS           | C-ET16S            |
|       | 420         | 20              | 30x2   | 37 | 26,5 | 44,5 | 48 | 27  | 36  | C-ET20SX           | C-ET20ZS           | C-ET20S            |
|       |             | 25              | 36x2   | 42 | 30   | 50   | 54 | 36  | 46  | C-ET25SX           | C-ET25ZS           | C-ET25S            |
|       |             | 30              | 42x2   | 49 | 35,5 | 55,5 | 62 | 41  | 50  | C-ET30SX           | C-ET06ZS           | C-ET30S            |
|       |             | 38              | 52x2   | 57 | 41   | 63   | 72 | 50  | 60  | C-ET38SX           | C-ET06ZS           | C-ET38S            |

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Stahl verzinkt ISO 8434-1 (DIN 2353) / Einstellbare T-Verschraubung Serie C-ET

Version 9

138456 / Erzeugt 2026/41 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

