




2/2 - Wege-Coaxialventil - fremdgesteuert, DN25 Serie CVTE/CVFE-25



Typenbezeichnung	CVTE-25, CVFE-25, mit Pilotventil CVTE-P-25, CVFE-P-25
Bauart	2/2-Wege-Coaxialventil, fremdgesteuert, stromlos geschlossen oder stromlos offen
Wirkungsweise	druckentlastet, mit Federrückstellung
Nennweite	DN 25mm
Anschluss	CVTE: G1"...G1 1/2", CVFE: Flansche PN16/40/100, Sonderflansche und -gewinde auf Anfrage
Druckbereich	0...16, 0...40, 0...63 oder 0...100bar, > 100bar auf Anfrage
Gegendruck	P2 > P1, lieferbar (max. 16bar)
Werkstoffe	wahlweise Körper Messing, Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Stahl verzinkt, buntmetallfrei oder Edelstahl Ventilsitz Kunststoff auf Metall, Dichtwerkstoffe PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Die Werkstoffangaben der Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Medium in Berührung kommenden Ventilanschlusssteile
Medien	gasförmig - flüssig - verschmutzt - hochviskos - gallertartig - pastenförmig
Durchflussrichtung	A → B, gemäß Kennzeichnung, (Sonderausführung wechselseitig max. 16bar)
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem, Befestigungswinkel auf Anfrage
Einbaulage	beliebig
Vakuum Leckrate	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-Wert	13,3m³/h
Schaltspiele	200/min.
Schaltzeit	AUF 50...3000ms, ZU 50...3000ms
Dämpfung	AUF/ZU: über Drosseln des Pilotventils
Mediumstemperatur	mit angeflanschtem Pilotventil bis +60°C (Pilotventil außerhalb des Temperaturbereichs Mediumstemperatur max. 160°C)
Umgebungstemperatur	mit angeflanschtem Pilotventil bis +50°C
Handnotbetätigung	über Pilotventil
Abnahmen	auf Anfrage LR/DNV/EN10204
Gewicht	CVTE 6,7kg, CVFE 9,0kg
Optionen	Prüfungen-Vakuum mit Zertifikat, Endschalter induktiv (Schließer PNP- Icomatic/Balluf), Endschalter induktiv NAMUR (+ Schaltverstärker), Endschalter mechanisch (Wechsler), Spülanschlüsse, Leckanschlüsse, modulare Ausführung, Ausführung ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

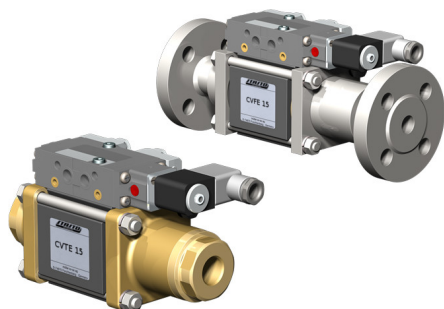

Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	230V/50Hz, 24VDC, zul. Spannungsschwankung $\pm 10\%$
Sonderspannungen	auf Anfrage
Leistungsaufnahme	DC: 4,8W (2,5W auf Anfrage), AC: Anzugsleistung 11,0VA, Halteleistung 8,5VA
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Lieferumfang	inkl. Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form B bzw. Industrieform - Kabeleingang M16x1,5
optional	Magnetspule M12-DESINA, Magnetspule M12-VDMA
Zusatzeinrichtungen	Leuchtstecker mit Varistor
Explosionsschutz optional	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Leistungsaufnahme 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Ansteuerung pneumatisch
Steuerdruckbereich	4...8bar
Luftbedarf	18cm³/Hub
Schaltgeschwindigkeit	Hauptventil über Drosseln des Pilotventils stufenlos regulierbar
Steuerung	vorzugsweise über 5/2-Wege Pilotventil
Anschlussbild	co-ax/NAMUR, (ISO 1 auf Anfrage)
Steueranschlüsse	2/4: G1/8" (G1/4" auf Anfrage)
	Ansteuerung hydraulisch
Steuerdruckbereich	15...30bar/30...60bar
Steuerung	vorzugsweise über 4/2-Wege Pilotventil
Steueranschlüsse	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 auf Anfrage)
Bestellangaben	Nennweite, Anschluss, Funktion NC/NO, Betriebsdruck, Durchflussmenge, Medium, Mediumtemperatur, Umgebungstemperatur, Nennspannung, Nennspannung Endschalter, Ansteuerung
Anwendungshinweis	Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann. Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und / oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind.

Abmessungen

CVTE-25 Funktion NC

CVFE-25 Funktion NO

Befestigungswinkel sind separat zu bestellen

Baulängen	L1	L2	L3
Standard	246	178	302
mit 1/2 induktiven Endschaltern	260	192	316
mit Druckschmierkopf	276	208	332
mit mechanischen Endschaltern	270	202	326

Flansch PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

Version 5

148756 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 3



Pilotventile



Pilotventil ABS56
5/2-Wege Ventil NAMUR
elektropneumatisch
G1/4, mit Abluftdrosseln
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-Wege Ventil NAMUR
elektropneumatisch
G1/8, mit Abluftdrosseln
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-Wege Ventil ISO1
elektropneumatisch
G1/4
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-Wege Ventil co-ax
elektropneumatisch
G1/4
p = 4...10bar

Elektrische Anschlüsse



elektrischer Anschluss
Magnetspule M12x1



elektrischer Anschluss
Form B Stecker DIN EN 175301-803
bzw. Industrieform

Endschalter



Icomatic Kunststoffausführung
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Metallausführung
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Wechsler

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Spezialarmaturen / Coaxialventile / 2/2-Wege-Coaxialventile Serie CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-25...] 2/2-Wege-Coaxialventile CVTE-25...

Version 5

148756 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

