




3/2 - Utas koaxiális szelep - külső vezérlésű, DN10 Sorozat CVTE3-10




Típusmegjelölés	CVTE3-10, pilótaszeleppel CVTE3-P-10
Kivitel	3/2-utas koaxiális szelep, külső vezérlésű, áramtalan állapotban zárt vagy áramtalan nyitott
Működési elv	nyomásmentesített, rugó-visszatérítéssel, nem átfedésmentes
Névleges átmérő	DN 10mm (DN 9mm 0...100bar)
Csatlakozás	G1/4"...G3/4", speciális menet kérésre
Nyomástartomány	0...16, 0...40, 0...63bar vagy 0...100bar, A → B max. 100bar / B → A max. 16bar / A → C max. 100bar / C → A max. 63bar
Ellennyomás	P2 > P1, lásd nyomástartomány
Anyagok	választhatóan Testház Sárgaréz, Sárgaréz nikkelezett vagy Rozsdamentes acél; Alumínium 0...63bar Szeleptülék Műanyag fémre szerelve, Tömítőanyagok PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Az egyes kivitelek anyagmegadásai kizárólag a közeggel érintkező szelepcsatlakozó alkatrészekre vonatkoznak.
Közegek	gáz halmazállapotú - folyékony - szennyezett - nagy viszkozitású - kocsonyás - pasztaszerű
Áramlási irány	lásd Nyomástartomány
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe, Rögzítőkonzol kérésre
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vákuum Szivárgási ráta	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-érték	2,5m³/h (2,1m³/h 0...100bar)
Kapcsolási ciklusok	680/min.
Kapcsolási idő	BEKIAPCSOLVA 30...3000ms, ZÁRVA 50...3000ms
Csillapítás	BEKIAPCSOLVA/ZÁRVA: a pilot szelep fojtásával
Közeg hőmérséklete	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +60°C (Elővezérlő szelep a hőmérséklet-tartományon kívül Közeg hőmérséklete max. 160°C)
Környezeti hőmérséklet	-val/-vel karimás pilot szeleppel -ig/-áig +50°C
Kézi vészműködtetés	pilótaszelepen keresztül
Átvételek	kérésre LR/DNV/EN10204
Tömeg	1,8kg
Opciók	Vákuumvizsgálatok tanúsítvánnyal, Végálláskapcsoló induktív (Záró (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Végálláskapcsoló induktív NAMUR (+ Kapcsolóerősítő), Kivitel ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db
Feszültségem	Váltó- és egyenfeszültség




Standard feszültség	230V/50Hz, 24VDC, megengedett feszültség-ingadozás ±10%
Egyedi feszültségek	kérésre
Teljesítményfelvétel	DC: 4,8W (2,5W kérésre), AC: Meghúzási teljesítmény 11,0VA, Tartóerő 8,5VA
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)
Szállítási terjedelem	tart. készülécsatlakozó aljzat szerint EN175301-803-Form B illetve Ipari kivitel - Kábelbevezetés M16x1,5
opcionális	Mágnesszelep tekercs M12-DESINA, Mágnesszelep tekercs M12-VDMA
Kiegészítő berendezések	Világító csatlakozódugó varisztorral
Robbanásvédelem opcionális	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Teljesítményfelvétel 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Vezérlés pneumatikus
Vezérlőnyomás-tartomány	4...8bar
Levegőszükséglet	2cm³/Löket
Kapcsolási sebesség	Főszelep a pilot szelep fojtásain keresztül fokozatmentesen szabályozható
Vezérlés	lehetőleg 5/2-utas felett pilot szelep
Csatlakozási rajz	co-ax, (NAMUR kérésre)
Vezérlőcsatlakozások	2/4: G1/8"
	Vezérlés hidraulikus
Vezérlőnyomás-tartomány	4...10bar
Vezérlés	előnyösen 4/2-utas felett pilot szelep
Vezérlőcsatlakozások	X/Y: G1/8"
Rendelési adatok	Névleges átmérő, Csatlakozás, Funkció NC/NO, Üzemi nyomás, Átfolyási mennyiség, Közeg, Közeg hőmérséklete, Környezeti hőmérséklet, Névleges feszültség, Névleges feszültség Végálláskapcsoló, Vezérlés, Nyomáscsatlakozás A, B vagy C
Alkalmazási megjegyzés	A szelepek műszaki kialakítása a közegtől és az alkalmazástól függően történik, ami az adatlapban megadott általános adatoktól eltérésekhez vezethet a kivitel, a tömítőanyagok és a jellemző értékek tekintetében.. Pontatlan vagy hiányos rendelési adatok, illetve alkalmazási adatok esetén fennáll a veszélye annak, hogy a szelepek műszaki méretezése a kívánt felhasználási célhoz nem megfelelő lesz.. Ez azt eredményezheti, hogy a felhasznált anyagok vagy tömítések fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai a tervezett felhasználási célra nem megfelelőek..




Méretetek

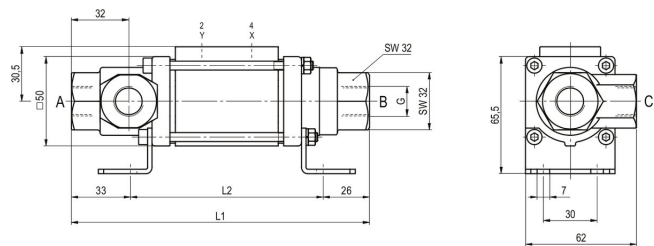


CVTE3-10 Funkció NC

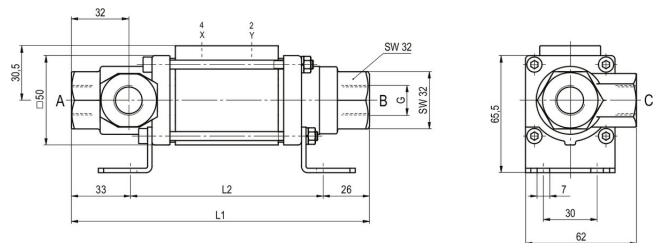

CVTE3-10 Funkció NO

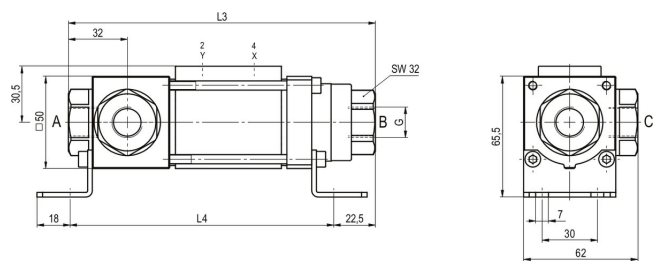

CVTE3-10 Funkció NC (> 63bar)

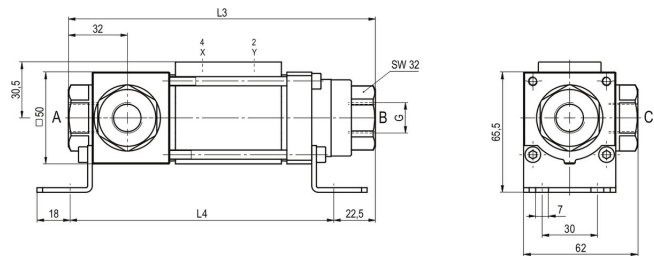

CVTE3-10 Funkció NO (> 63bar)

Rögzítőkonzolok külön rendelendők

Beépítési hosszok	L1	L2	L3	L4
Standard	166,5	107,5	166,5	143
induktív végálláskapcsolókkal 1/2-vel	186,5	127,5	186,5	163



Vezérlőszelepek és elektromos csatlakozások



Elővezérlő szelep ABS57
5/2-utas szelep
elektropneumatikus
G1/4, kipufogó fojtókkal
p = 4...10bar



Elővezérlő szelep VK 10
5/2-utas szelep
elektropneumatikus
G1/8, kipufogó fojtókkal
p = 4...10bar



elektromos csatlakozás
Mágnesszeleptekercs M12x1



elektromos csatlakozás
B forma csatlakozó
DIN EN 175301-803
illetve Ipari kivitel

Végálláskapcsoló



Icomatic Műanyag kivitel
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Fém kivitel
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Szerelvények / különleges szerelvények / Koaxiális útszelepek / 3/2-es koaxiális szelepek sorozat CVTE3.../CVFE3.../CVTV3.../CVFV3... / [CVTE3-10...] 3/2-es koaxiális szelepek CVTE3-10...

