


Mosazné kulové kohouty Série BA007



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, v provedení bez oleje a tuku pro kyslík
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	RP1/4"...RP2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene FKM, ruční páka ocel pozinkovaná plastifikovaná
Teplota média	-10...+60°C
Provozní tlak	Vakuum 1 mbar až jmenovitý tlak dle tabulky
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Pokyn k použití	Tento kulový kohout je dodáván bez oleje a maziva a jednotlivě zabalený. Zde je obzvláště důležité, aby se s tímto kulovým kohoutem zacházelo opatrně a aby byl montován bez oleje a tuku. Dodržujte příslušná ustanovení UVV – kyslík.

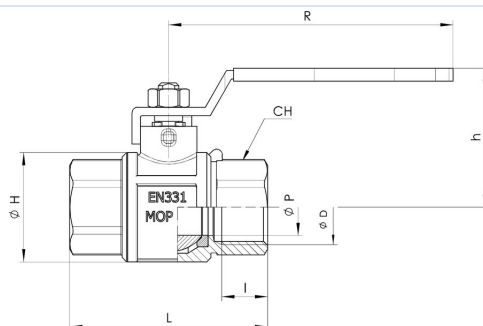


ØD	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	ØP	R	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP1 1/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP1 1/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	85,5	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L



Série 5940



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, v provedení bez oleje a tuku pro kyslík
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	RP1/4"...RP2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Vřetenové těsnění PTFE seřiditelné/NBR, Ruční páka z hliníku s černým povlakem
Teplota média	-20...+60°C
Provozní tlak	Vakuum 1mbar až max. 20bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Pokyn k použití	Tento kulový kohout je dodáván bez oleje a maziva a jednotlivě zabalený. Je zde obzvláště důležité, že tento kulový kohout musí být pečlivě manipulován a montován bez oleje a tuku. Dodržujte příslušná ustanovení UVV – kyslík.

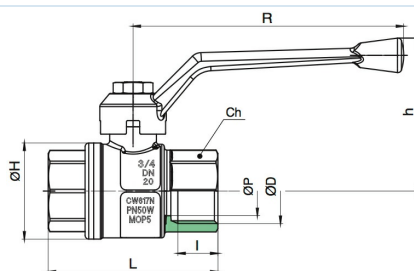

Anschluss	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP1 1/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-1 1/4"
RP1 1/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-1 1/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Armatury / Kulové kohouty - ruční / Kulové kohouty - mosazné / kulový kohout - mosazný série 5940, BA007

Verze 7

139621 / Vygenerováno 2026/29 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

