


Jedinica za održavanje G1/2" Serija Gold MU204




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q _N = 1000 Nl/min
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C(sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar sa metalnim rezervoarom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

Šifra za naručivanje

MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Priključak	1/2"	12							
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)								
	visok protok	H							
Opseg pritiska	0,5...10bar			0,5/10					
	0,5...16bar			0,5/16					
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)								
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom			P					
	Metalni rezervoar			M					
Filterski uložak	5µm				F5				
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski odvodni ventil							A1	



Dimenzioni crtež

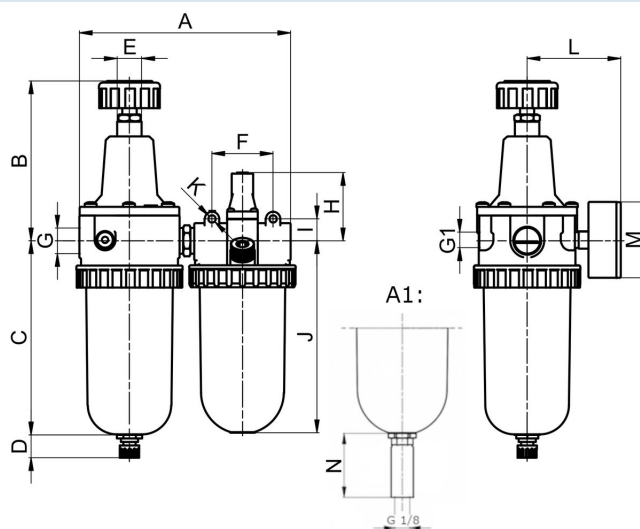


A1: automatski odvodni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

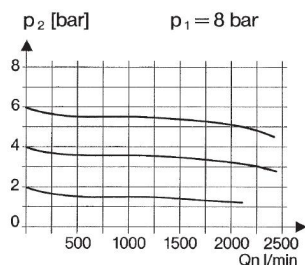

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa vratnom maticom za regulatore pritiska M20x1,5	MMP04-38/10
Ugaoni držač sa 2 vijka za podmazivač	MMB04-38H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / pripremna grupa serije Gold MU204 / [MU204-12H-0,5/10-F5] pripremna grupa 1/2"-2100-5

Verzija 6

138965 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

