

Vzdrževalna enota G1/2" Serija Gold MU204




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, Proporcionalni oljnik, Polnjenje olja pod tlakom možno
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina
Funkcija	Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Priporočilo za olje	HP32A (Temperaturno območje 0...+50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...+85°C)
Doziranje olja	1...2 kapljice/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na povpraševanje)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vkjučno manometer

Naročniški ključ

		MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Priključek	1/2"	12									
Pretok	Standardno (Pustite prazno)										
	visoka pretočna zmogljivost	H									
Tlačno območje	0,5...10bar				0,5/10						
	0,5...16bar				0,5/16						
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)										
	Plastična posoda z zaščitno košaro				P						
	Kovinska posoda				M						
Filtrirni vložek	5µm					F5					
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)										
	avtomatski izpustni ventil									A1	



Mere risbe

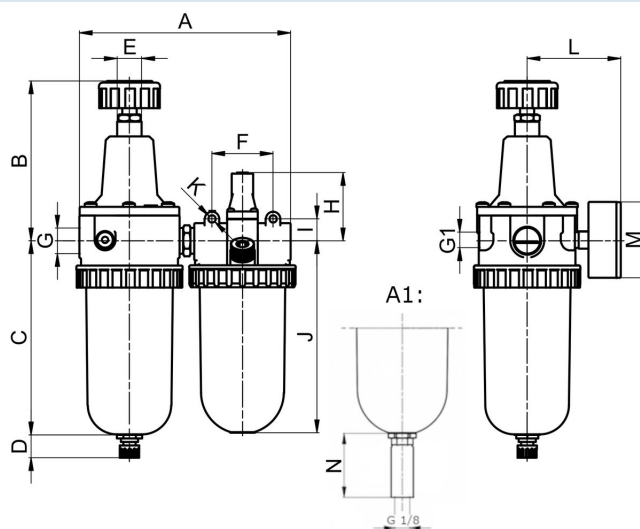

A1: avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Diagram pretoka, Meja odziva oljnika


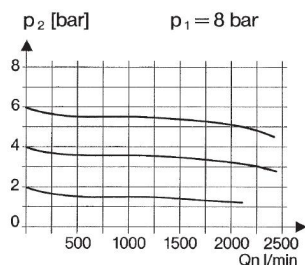


Diagram pretoka



Meja odziva oljnika

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot z vratno matico za regulator tlaka M20x1,5	MMP04-38/10
Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma za oljnik	MMB04-38H/10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Enota za pripravo serija Gold MU204 / [MU204-12H-0,5/10-F5]
Enota za pripravo 1/2"-2100-5

Različica 7

138965 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

