


Háromrészes acél gömbcsapok Sorozat 714000




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat
Működtetés	a kézkar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Behegesztővégek DN10...DN100 DIN szerint 3239
Anyagok	Ház Acél, Golyó rozsdamentes acél 1.4301, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés PTFE/FKM, Kézkar acél, műanyag bevonattal
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő, SIL 3
Különleges kivitelek	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, holt térfogatú tömítések, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez



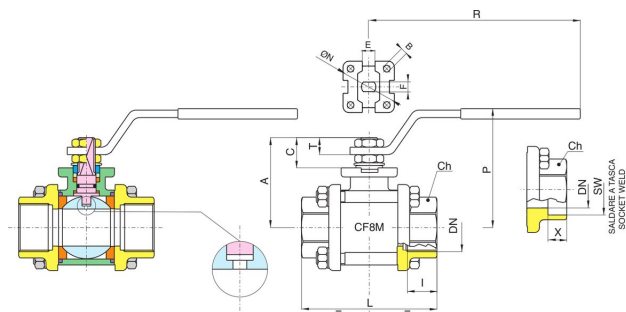

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,27	714000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,47	714000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35	0,70	714000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,25	714000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,74	714000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174	2,45	714000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,90	714000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	714000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,80	714000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	714000-100

Nyomás-hőmérséklet diagramm

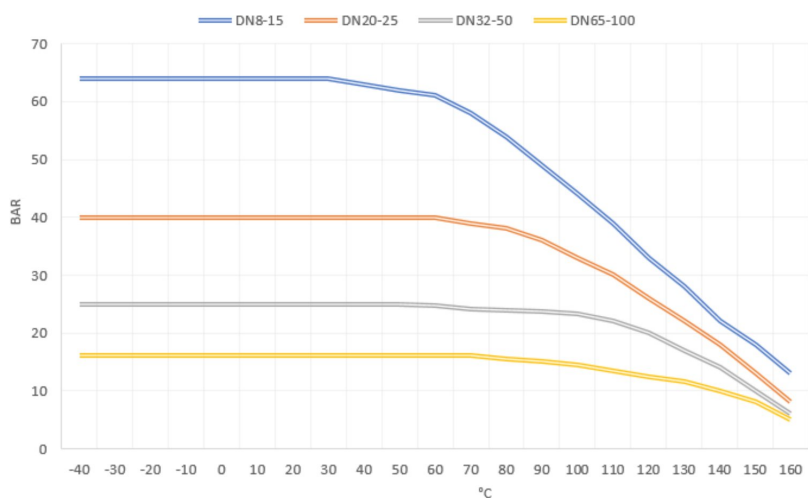

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - acél / acél gömbcsap sorozat 714000

Verzió 5

150344 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

