


Přírubové kulové kohouty z oceli Série BA353




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor
Připojení	Příruby DN25...DN100 podle EN1092-1, PN16
Materiály	Těleso Ocel 1.1131, Koule nerezová ocel 1.4301, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE/MPTFE/FKM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+180°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10^{-3} Torr až Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, TA-Luft, SIL 3
Speciální provedení	bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík, Regulační koule, ANSI 150

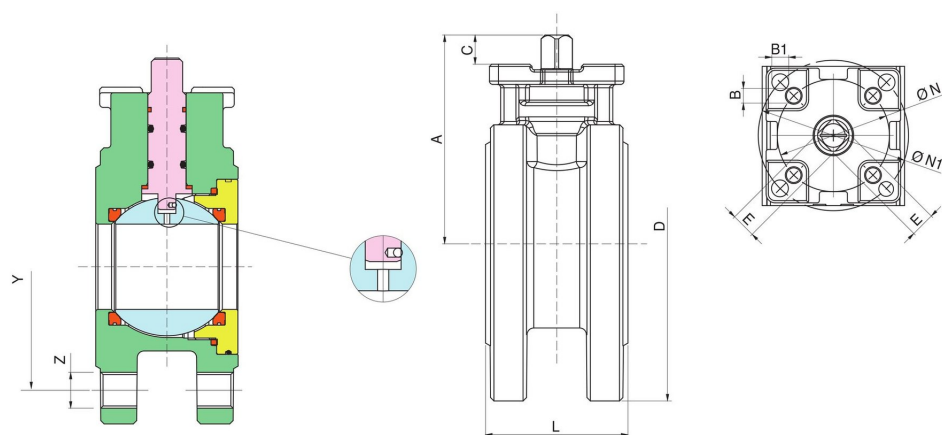

Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Tlakově-teplotní diagram

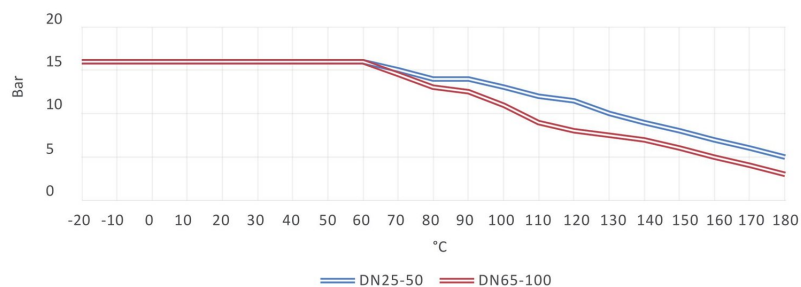

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny