


Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria 316



Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Szczelność	EN12266-1 Współczynnik przecieku D
Przylącze	G3/8"...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4401, Części wewnętrzne Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie PTFE
Zakres zastosowania	Ciecze z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-30...+130°C
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

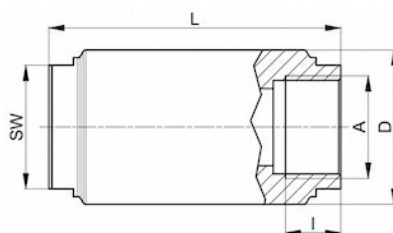

Przylącze A	Średnica nominalna [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	D	I	L	SW	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory i kłapy zwrotne / zawór zwrotny osiowy Seria 316

