


Háromrészes acél gömbcsapok Sorozat 713000




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat
Működtetés	a kézkar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	RP1/4"...RP4" ISO7/1 szerint
Anyagok	Ház Acél, Golyó rozsdamentes acél 1.4301, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE/FKM, Kézkar acél, műanyag bevonattal
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő, SIL 3
Különleges kivitelek	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Menet NPT, kis holttérfogatú tömítések, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez



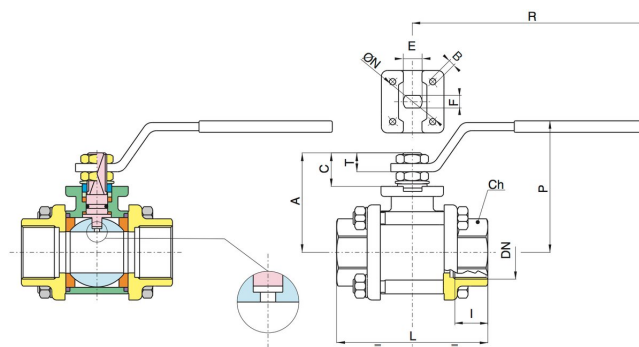

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	713000-1/4"
3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,25	713000-3/8"
1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,48	713000-1/2"
3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,67	713000-3/4"
1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,22	713000-1"
1 1/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,67	713000-1 1/4"
1 1/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,51	713000-1 1/2"
2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301,3	3,95	713000-2"
2 1/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545,7	7,99	713000-2 1/2"
3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	872,5	12,94	713000-3"
4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363,3	21,50	713000-4"

Nyomás-hőmérséklet diagramm

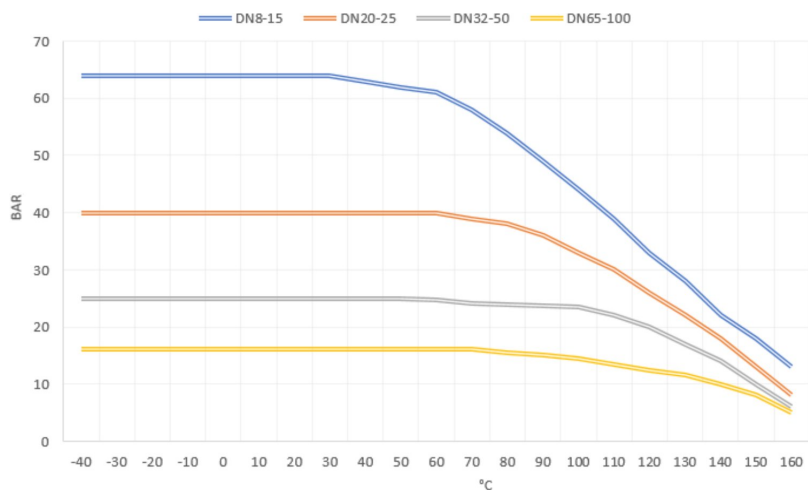

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - acél / acél gömbcsap sorozat 713000

Verzió 11

150335 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

