



Profilmagnetcylinder vridsäkrad med tre kolvstänger Serie AW6 och AW8



AW6-...-...

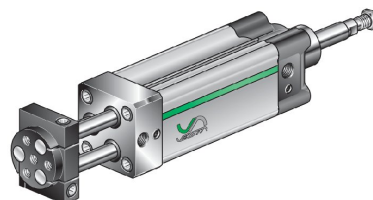

AW8-...-...

Konstruktionstyp	Profilmagnetcylinder vridsäkrad med tre kolvstänger
Huvuden	Högtrycksgjutning Aluminiumlegering
Kolvstång	Rostfritt stål X20Cr13
Cylinderrör	Aluminiumprofil hårdanodiserad
Tätningar	NBR och Polyuretan
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

AW	—	—	—	—
	6	Trippelkolvstång	32 ø32	Slaglängd [mm]
	8	Trippelkolvstång och genomgående kolvstång	40 ø40	
			50 ø50	
			63 ø63	


Standardslaglängder

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Specialslag på begäran




AW6 - ... - Trippelkolvstång

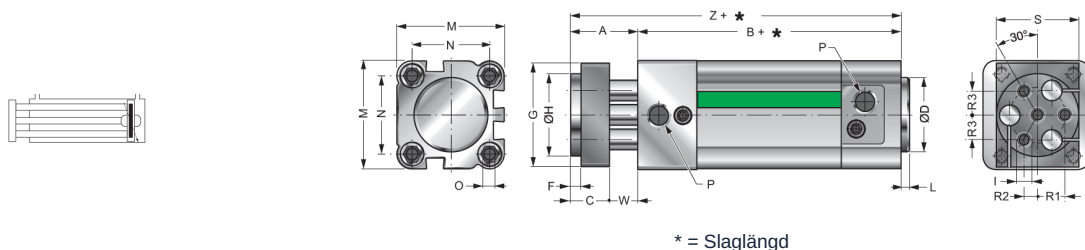


Ø	A	B	C	ØD	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	S	W	Z	Ø Stång	Typ
32	26	102	15	30	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	10	5	8,7	40	11	128	8	AW6-32-...
40	30	112	15	35	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	12,5	6,3	6,3	40	15	142	12	AW6-40-...
50	34	117	18	40	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15,5	7,8	7,8	50	16	151	12	AW6-50-...
63	36	124	22	45	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	9,5	9,5	63	14	160	16	AW6-63-...

AW8 - ... - Trippelkolvstång och genomgående kolvstång

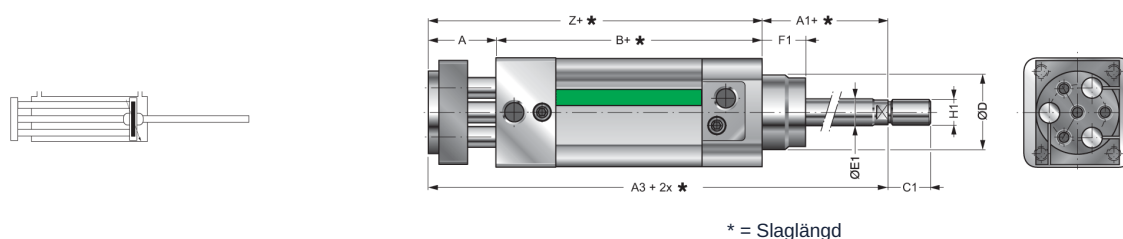

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	F1	ØH1	Z	Typ
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	128	AW8-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	142	AW8-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	151	AW8-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	160	AW8-63-...

Maximal tvärfkraft och maximalt vridmoment

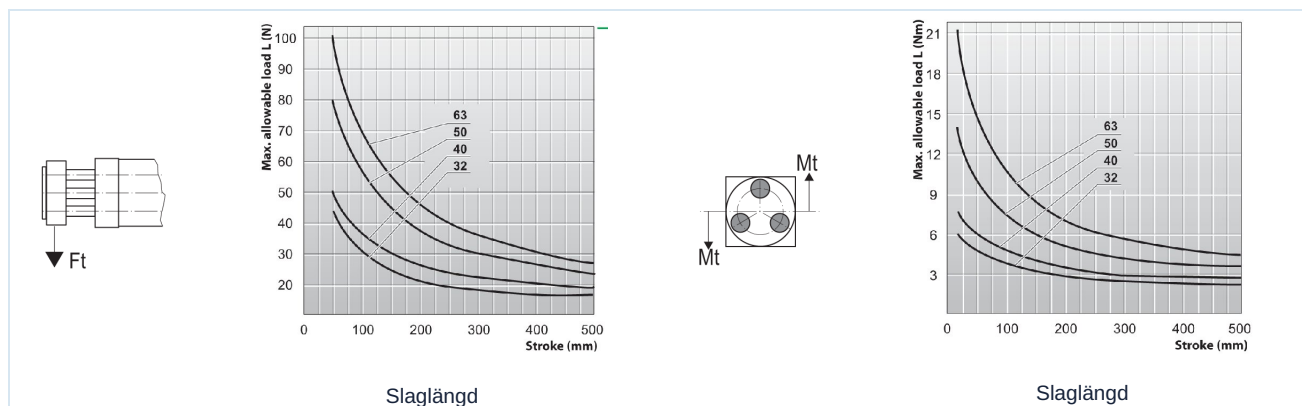

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Vridningssäkrade cylindrar / styrda cylindrar / Profilmagnetcylinder vridsäkrad Serie AW6

Version 6

138243 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

