

Cilindro magnetico con tiranti per ambienti polverosi e aggressivi

VDMA - ISO 15552, Serie XJS



Tipo di costruzione	Cilindro magnetico con tiranti secondo VDMA - ISO 15552
Testate	Azetalpoymer
Stelo pistone	Acciaio inox X5 Cr Ni 18-10
Tiranti	Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09
Tubo cilindro	Acciaio inox X5 Cr Ni 18-10
Dadi	Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09
Guarnizioni	Guarnizione stelo PU, Resto NBR
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-10...+70°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Fornitura inclusa	incl. Dado per stelo pistone
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata, File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo


XJS	__ -	__ -	__
	32 ø32	Corsa [mm]	__ doppio effetto
	40 ø40		P stelo pistone passante
	50 ø50		
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		



Corse standard, Lunghezza di ammortizzazione


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Lunghezza di ammortizzazione
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Corsa speciale su richiesta															

XJS ../... doppio effetto

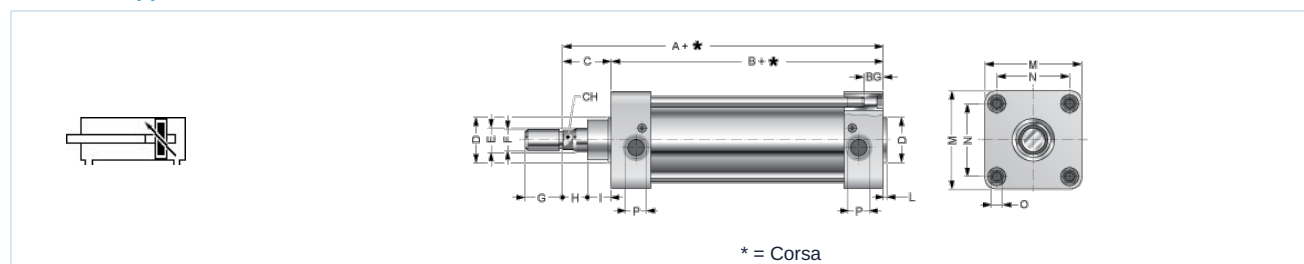

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...

XJS ../... P doppio effetto, stelo pistone passante

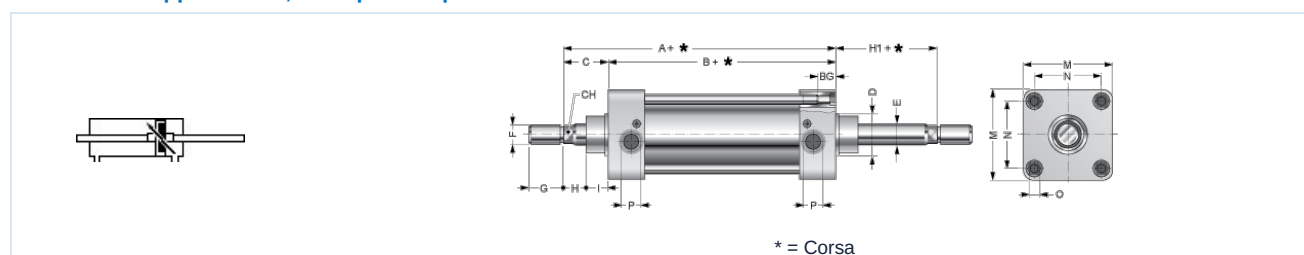

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...P

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Cilindri in acciaio inox ISO 6432 / 15552 con accessori / Cilindro magnetico in acciaio inox Serie XJS

Versione 5

138271 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

