

Pinza a forbice Serie MH




Tipo di costruzione	Pinza a forbice aperto, chiuso e doppio effetto
Corpo	Lega di alluminio
Guarnizioni	labbri di tenuta prelubrificati
Dito e perno di supporto	Acciaio al carbonio
Temperatura ambiente	-20°C...+80°C
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu


Codice di tipo

MH	--	-	---
	16	ø16	ø32
	20	ø20	SE-NC Forza della molla chiuso solo fino a ø32
	32	ø32	DE-0 doppio effetto
	50	ø50	DE-1 stelo pistone passante

MH - 16 - ... Pinza Ø16



Versione stelo pistone passante:

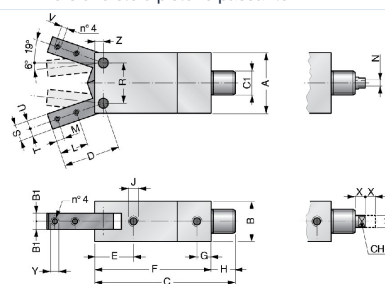


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Peso
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione																						Tipo	
aprire										chiudere													
6,5 kg										5,5 kg												MH-16-DE	
5,2 kg										-												MH-16-SE-NC	
-										4 kg												MH-16-SE-NA	




MH - 20 - ... Pinza Ø20

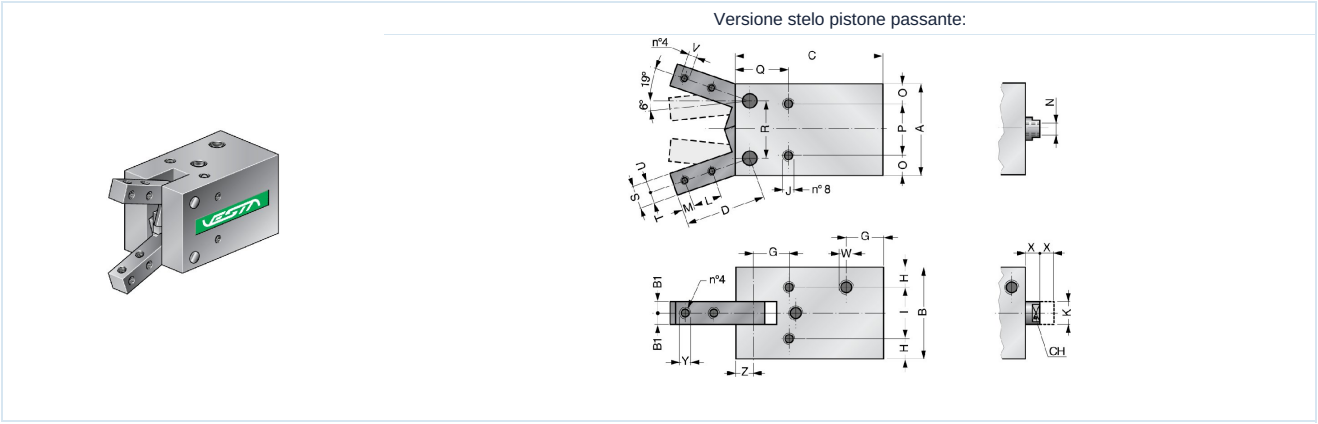

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Peso
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g


6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione																					Tipo				
aprire										chiudere											MH-20-DE-				
12 kg										10 kg											MH-20-SE-NC				
8,5 kg										-											MH-20-SE-NA				
-										7,5 kg															

MH - 32 - ... Pinza Ø32

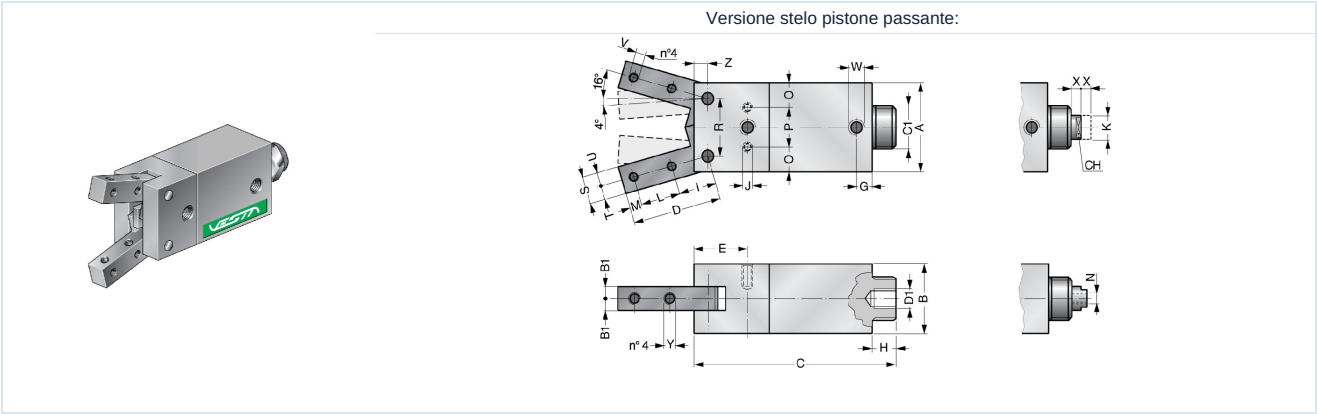

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Peso
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione																					Tipo				
aprire										chiudere											MH-32-DE				
24 kg										22 kg											MH-32-SE-NC				
19,5 kg										-											MH-32-SE-NA				
-										16,5 kg															

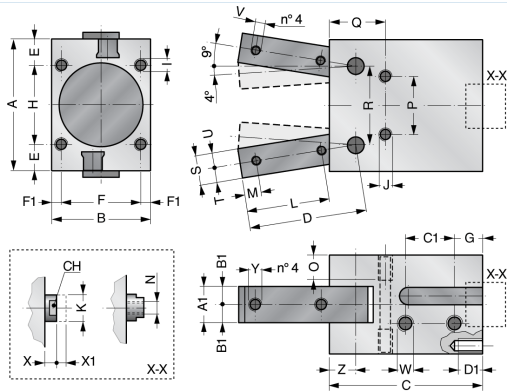

Versione stelo pistone passante

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Peso
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Forza di serraggio a 30 mm dal punto di articolazione		Tipo
aprire	chiudere	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Pinza / Pinza a pantografo Serie MH