

Magnetisk saksegriber Serie MHM





Konstruktionstype	Magnetisk saksegriber åben, lukket og dobbeltvirkende
Hus	Aluminiumslegering
Tætninger	forsmurte læbetætninger
Finger og lejetap	Stål
Omgivelsestemperatur	-20°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

MHM	__	-	___
	20	ø20	SE-NA Fjederkraft åben
	32	ø32	SE-NC Fjederkraft lukket
	50	ø50	DE-0 dobbeltvirkende
			DE-1 gennemgående stempelstang





MHM - 20 - ... Griber Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Vægt
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra ledpunktet		Type
åbne	lukke	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA



MHM - 32 - ... Griber Ø32

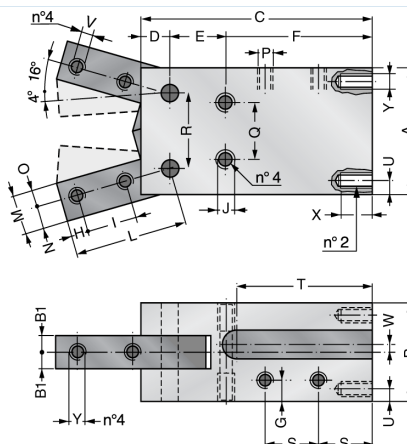

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Vægt
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra ledpunktet		Type
åbne	lukke	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



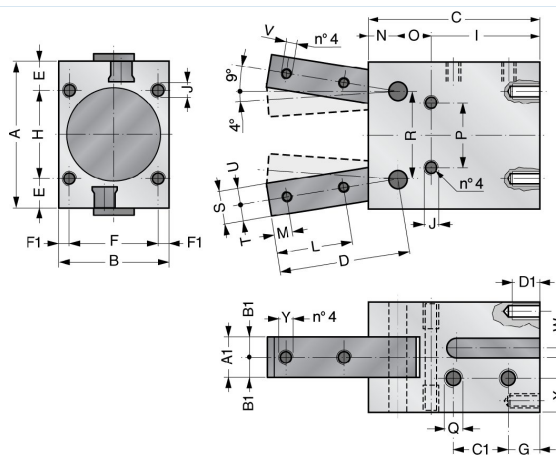

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Vægt
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Klemkraft ved 30 mm fra ledpunktet			Type
åbne	lukke		
60 kg	52 kg		MHM-50-DE
49 kg	-		MHM-50-SE-NC
-	46 kg		MHM-50-SE-NA

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Griber / Magnetisk saksegriber Serie MHM

