

Magnetisk saksegriper Serie MHM





Konstruksjonstype	Magnetisk saksegriper åpen, lukket og dobbeltvirkende
Kropp	Aluminiumslegering
Tetninger	forhåndssmurte leppetetninger
Finger og lagerbolt	Stål
Omgivelsestemperatur	-20°C...+80°C
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Merknad	teknisk dokumentasjon for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

MHM	--	-	---
	20 ø20		SE-NA Fjærkraft åpen
	32 ø32		SE-NC Fjærkraft lukket
	50 ø50		DE-0 dobbeltvirkende
			DE-1 gjennomgående stempelstang





MHM - 20 - ... Griper Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Vekt
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra leddpunktet		Type
åpne	stenge	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA



MHM - 32 - ... Griper Ø32

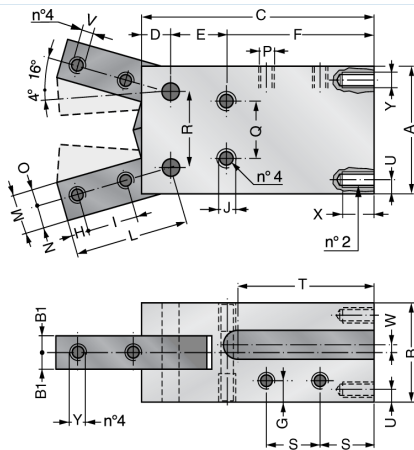

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Vekt
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Klemkraft ved 15 mm fra leddpunktet		Type
åpne	stenge	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



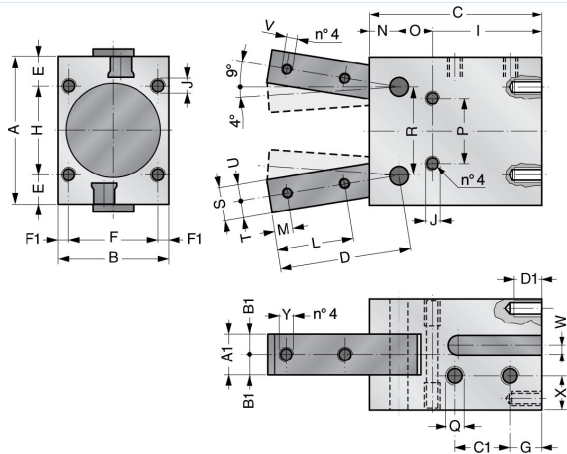

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Vekt
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Klemkraft ved 30 mm fra leddpunktet		Type
åpne	stenge	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Griper / Magnetisk saksegriper Serie MHM