

## Βαλβίδες κατεύθυνσης - μηχανικά ενεργοποιούμενες 1/8" έως 1/4" Σειρά VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Συρταρωτή βαλβίδα, μηχανικά ενεργοποιούμενο                                                                |
| Σύνδεση                   | G1/8" ... G1/4" σύμφωνα με ISO228/1                                                                        |
| Ονομαστική διάμετρος      | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                                 |
| Παροχή                    | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                                          |
| Εύρος πίεσης              | 0...10bar                                                                                                  |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποιήσεις NBR                   |
| Τύπος στερέωσης           | Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας                                                                          |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας                                              |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+40°C                                                                                                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+50°C                                                                                                |
| Σημείωση                  | Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO-Store στη διεύθυνση <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



### VCMS32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο

|  |  | Λειτουργία | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|------------|---------|--------|-----------|
|  |  | NC         | 20N     | 40N    | VCMS326M8 |
|  |  | NO         | 20N     | 40N    | VCMS329M8 |

### VCMS32 . M4 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο

|  |  | Λειτουργία | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|------------|---------|--------|-----------|
|  |  | NC         | 40N     | 60N    | VCMS326M4 |
|  |  | NO         | 40N     | 60N    | VCMS329M4 |

### VCMS52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/ελατήριο

|  |  | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|---------|--------|-----------|
|  |  | 20N     | 40N    | VCMS52M18 |

### VCMS52M14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/ελατήριο

|  |  | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|---------|--------|-----------|
|  |  | 40N     | 60N    | VCMS52M14 |



### VCMS52S18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Έκκεντρο/Έκκεντρο

|  |  | Τύπος     |
|--|--|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |

### VCMS52S14 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/4" Έκκεντρο/Έκκεντρο

|  |  | Τύπος     |
|--|--|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

### VCLR32 . M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο



|  |  | Λειτουργία | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|------------|---------|--------|-----------|
|  |  | NC         | 10N     | 20N    | VCLR326M8 |
|  |  | NO         | 10N     | 20N    | VCLR329M8 |

### VCLR52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

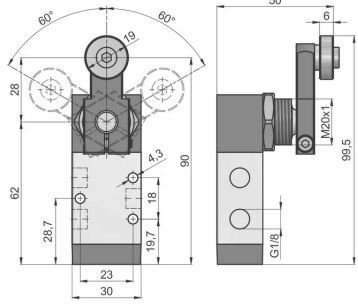

|  |  | F ελάχ. | F μέγ. | Τύπος     |
|--|--|---------|--------|-----------|
|  |  | 10N     | 20N    | VCLR52M18 |



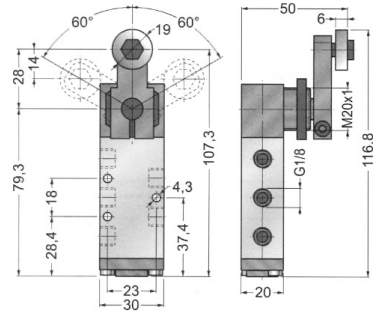

## VCLR52018 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Ρολό/Ρολό

|                                                                                   |                                                                                    | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 Βαλβίδα 3/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

|                                                                                   |                                                                                   | Λειτουργία | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  |  | NC         | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 Βαλβίδα 5/2 οδών G1/8" Κύλινδρος/Ελατήριο

|                                                                                     |                                                                                      | Τύπος     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

### Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Βαλβίδες κατευθυντικού ελέγχου ρόλου / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά VCLL

Έκδοση 6

138328 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

