# Riktningsventiler - mekaniskt manövrerade 1/8" upp till 1/4"
# Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Slidventil, mekaniskt manövrerad |
| Anslutning | G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1 |
| Nominell diameter | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Flöde | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Tryckområde | 0...10bar |
| Material | Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Rostfritt stål, Tätningar NBR |
| Monteringssätt | Genomgående borrningar i ventilhuset |
| Monteringsläge | valfri |
| Medium | filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft |
| Medietemperatur | 0...+40°C |
| Omgivningstemperatur | -10...+50°C |
| Obs! | CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS32 . M8  3/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

| | | Funktion | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
| |  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |



## VCMS32 . M4  3/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

| | | Funktion | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  5/2-vägsventil G1/8" Kam/fjäder

| | | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |



## VCMS52M14  5/2-vägsventil G1/4" Kam/fjäder

| | | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |




## VCMS52S18 5/2-vägsventil G1/8" Kam/kam

| | | Typ |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |



## VCMS52S14 5/2-vägsventil G1/4" Kam/kam

| | | Typ |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

| | | Funktion | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder



| | | F min. | F max. | Typ |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |



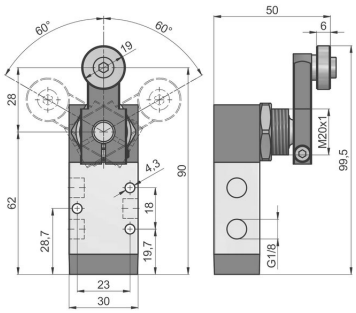

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

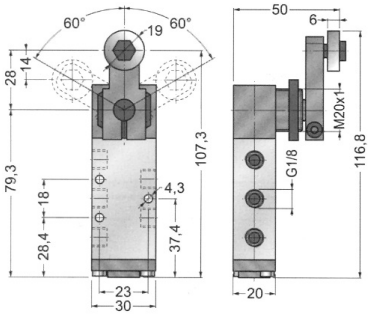

## VCLR52018 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/rulle

| | | Typ |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 3/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

| | | Funktion | Typ |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-vägsventil G1/8" Rulle/fjäder

| | | Typ |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG