

3/2-Vejsventiler - manuelt betjent Serie MV og 214





214...



MV26...

Konstruktionstype	Skydeventil, bistabil, manuelt betjent
Tilslutning	M5, G1/8" og G1/4" hhv.
Aktivering	Håndskydeventil, låsende
Trykområde	0...10bar
Gennemstrømning	se tabel
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0...+70°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Måltegning og Funktion

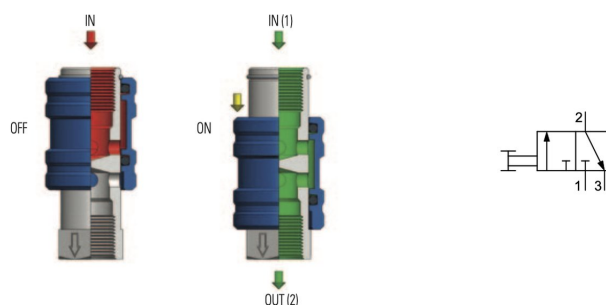

Tilslutning D1	D2	L1	CH	Gennemstrømning [Nl/min]	Funktion	Vægt [g]	Type
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Tilslutning D1	D2	L1	CH	Gennemstrømning [Nl/min]	Funktion	Vægt [g]	Type
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

