

Válvulas 3/2 vías - accionamiento manual accionadas Serie MV y 214




214...



MV26...

Tipo de construcción	Válvula de corredera, biestable, accionamiento manual
Conexión	M5, G1/8" y G1/4" o bien
Accionamiento	Válvula de corredera manual, enclavable
Rango de presión	0...10bar
Caudal	ver tabla
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+70°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Plano acotado y Función

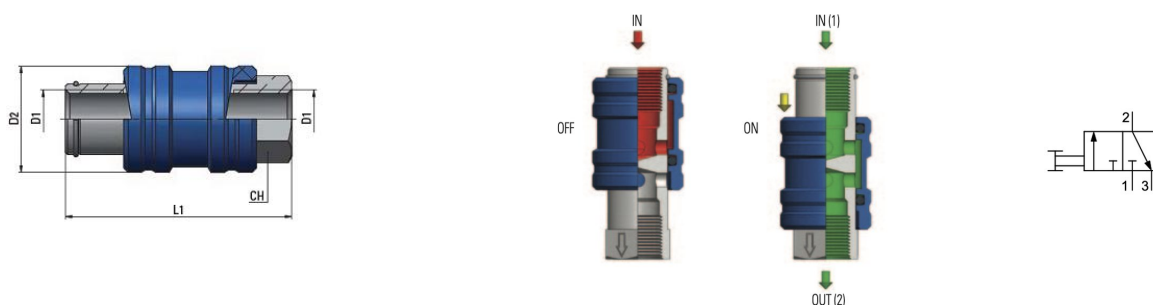

Conexión D1	D2	L1	CH	Caudal [Nl/min]	Función	Peso [g]	Tipo
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Conexión D1	D2	L1	CH	Caudal [Nl/min]	Función	Peso [g]	Tipo
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos / Válvulas de corredera manuales

