


Pneumaattinen näyttöikkuna Tyyppi PC008



Toiminto	Pneumaattista merkkilaitetta käytetään paineen signaalien visuaaliseen näyttöön.
Liitäntä	ulkokierre G1/4", Kierre paneeliasennukseen M22x1
Materiaalit	Runko Nikkelöity messinki
Aineväliaine	50µm suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Käyttölämpötila	-5...+60°C
Käyttöpaine	1,2...10bar

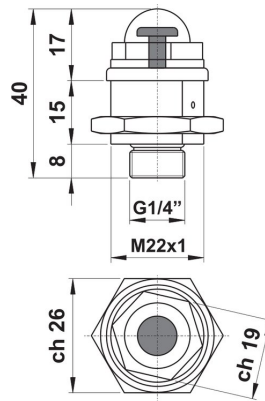

Näyttöväri	Paino [noin kg]	Tyyppi
punainen	-	PC008-RD
vihreä	-	PC008-GN

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Pneumaattiset aikaviive-elementit ja laitteet / Pneumaattinen näyttölaite Sarja PC008

