


Indicateur pneumatique de position Type PC008



Fonction	Le voyant pneumatique est utilisé pour l'indication visuelle des signaux de pression.
Raccordement	Filetage mâle extérieur G1/4", Filetage pour montage sur panneau de commande M22x1
Matériaux	Corps Laiton nickelé
Fluide	50µm air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température de service	-5...+60°C
Pression de service	1,2...10bar

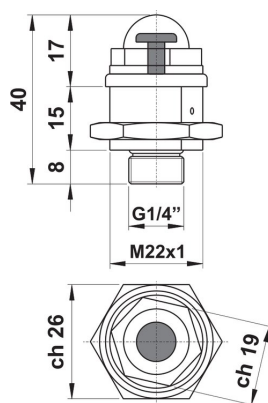

Couleur d'affichage	Poids [env. kg]	Type
rouge	-	PC008-RD
vert	-	PC008-GN

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Temporisateurs pneumatiques et appareils / Indicateur pneumatique Série PC008

