


Smoorklepventiel Serie MV34B



Constructie	Naaldventiel, met aan beide zijden insteekaansluiting voor slang
Materiaal	Huis Polyoxymethyleen (POM), Smoorventiel Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Slangbuitendiameter	4mm, 6mm en 8mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU/CP), Polyethyleen (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,07mm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Paneelmontage of Wandbevestiging door middel van boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar


Afmetingen



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Gewicht [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



Doorstroombiagramma - Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

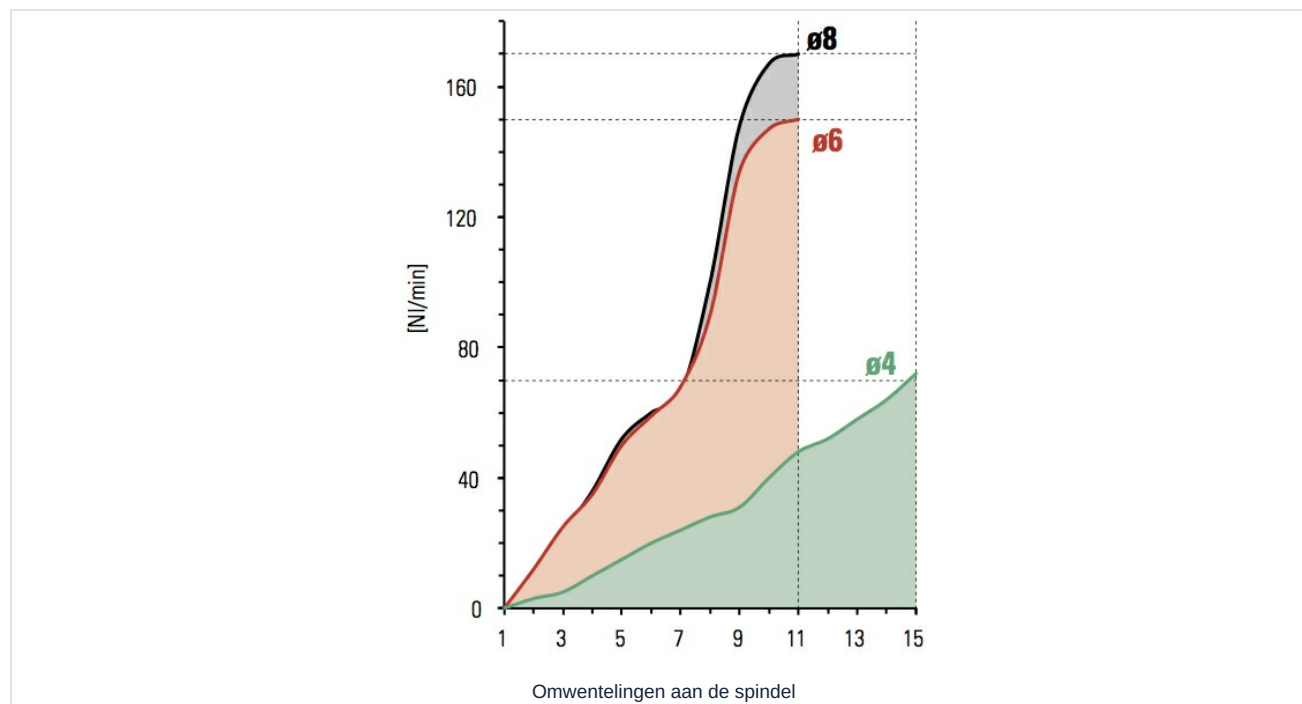

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Smoorventielen / Bloksmoorventiel Serie MV34-B

Versie 5

138358 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

