

Silencieux Série SLN-M



Type SLN-BB




Type SLN-RB



Type de construction	Silencieux avec élément d'amortissement en bronze fritté
Fonction	pour l'atténuation du bruit et contre la pénétration de saletés dans les appareils
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1" après ISO228/1
Matériau	Type SLN-BB: Filetage de raccordement en laiton, Élément de silencieux en bronze fritté Type SLN-RB: Filetage de raccordement Acier cuivré, Élément de silencieux en bronze fritté
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10...+200°C
Pression de service	max. 16bar
Position de montage	au choix
Remarque	En cas d'encrassement, la capacité de soufflage diminue. Les silencieux peuvent être nettoyés avec de l'essence de nettoyage ou un solvant.



Dimensions

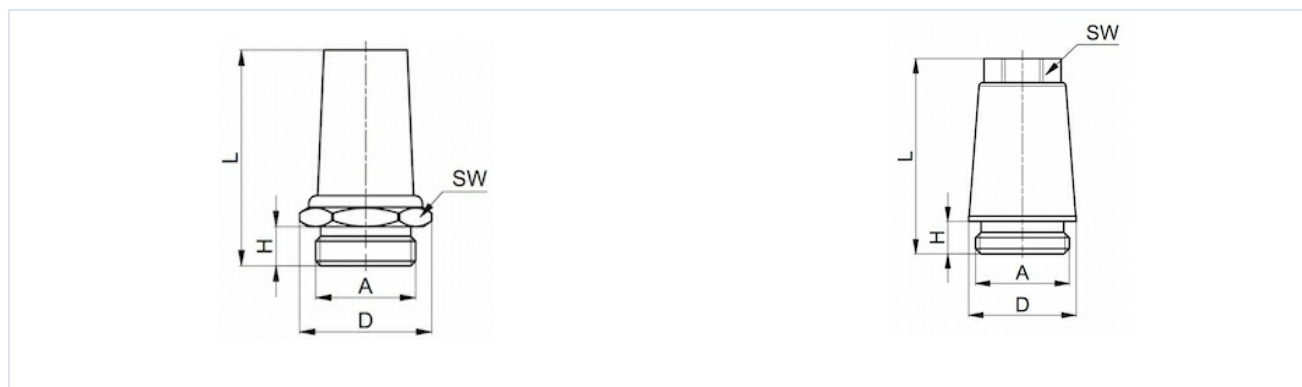

A	D	H	L	Niveau sonore à 4bar [dB]	Niveau sonore à 6 bar [dB]	SW	Type
M5	9	3,5	17	-	-	8	SLN-MM5-BB
G1/8"	15	6	26	70	71	13	SLN-M18-BB
G1/4"	18	8	34	75	81	16	SLN-M14-BB
G3/8"	21	8	41	78	82	19	SLN-M38-BB
G1/2"	27	10	46	81	85	24	SLN-M12-BB
G3/4"	34	10	56	83	-	30	SLN-M34-BB
G1"	38	10	66	84	-	36	SLN-M10-BB

A	D	H	L	Niveau sonore à 4bar [dB]	Niveau sonore à 6 bar [dB]	SW	Type
G1/8"	11,5	4,5	22,5	77	80	8	SLN-M18-RB
G1/4"	15	6	28	76	79	10	SLN-M14-RB
G3/8"	19	7	36	82	83	13	SLN-M38-RB
G1/2"	23	8	44	84	85	15	SLN-M12-RB
G3/4"	30	9	56	91	95	19	SLN-M34-RB
G1"	37	11	69	92	95	24	SLN-M10-RB

Débit dans [Nl/min], en fonction de la pression de service

Type	Pression de service [bar]				
	1	2	3	4	5
SLN-M18-BB	352	488	663	815	967
SLN-M14-BB	821	1263	1725	2148	2537
SLN-M38-BB	1242	2068	2785	3522	4225
SLN-M12-BB	1805	3015	4145	5195	-
SLN-M34-BB	3048	4743	7145	8545	-
SLN-M10-BB	5628	8632	12297	15260	-

Type	Pression de service [bar]				
	1	2	3	4	5
SLN-M18-RB	446	718	1061	1335	1665
SLN-M14-RB	573	1032	1425	1815	2155
SLN-M38-RB	1242	2067	2852	3633	4385
SLN-M12-RB	1852	3390	4808	6117	-
SLN-M34-RB	3165	5170	7130	8905	-
SLN-M10-RB	6330	9767	13267	16317	-

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Silencieux / Silencieux Série SLN-RB

Version 5

140420 / Généré 2026/24 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

