



Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής Σειρά MV40C/V



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα με εσωτερικό σπείρωμα
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση,ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	0 έως 10 bar




Διαστάσεις




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	M5	4	16	38,5	11	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	από το σπείρωμα στο περιστρεφόμενο εξάρτημα (Εξαγωγή αέρα)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	από το περιστρεφόμενο εξάρτημα στο σπείρωμα (Παροχή αέρα)	20	112	MV40-00-38-V


Διαγράμματα ροής

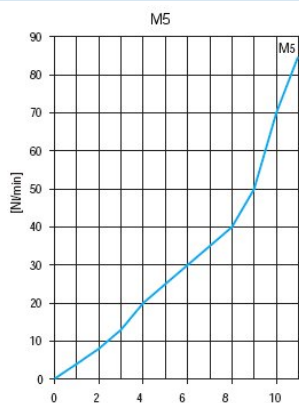

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

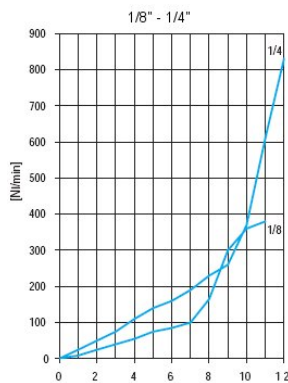

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

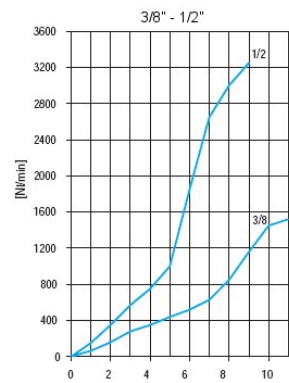

Περιστροφές στον άξονα κοχλία

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά MV40-C/V

Έκδοση 5

138412 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

