


Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV40C/V



Konstruksjonstype	Nåleventil, med svingledd med innvendige gjenger
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar




Dimensjoner




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	20	112	MV40-00-38-V


Strømningsdiagrammer

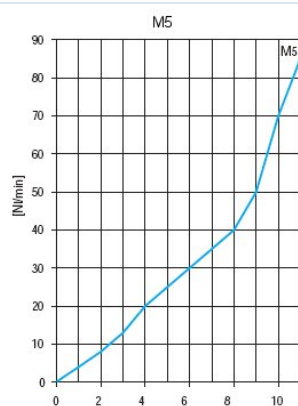

Omdreininger på spindelen

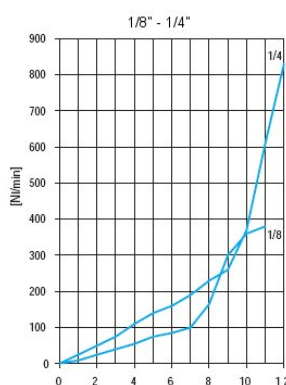

Omdreininger på spindelen

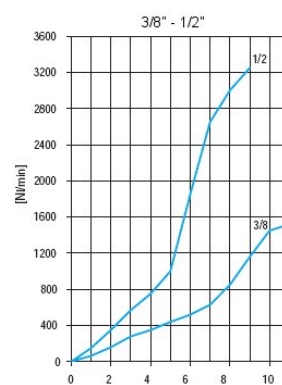

Omdreininger på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV40-C/V

Versjon 5

138412 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

