


Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare Serie UFC11



Tip constructiv	Ventil cu ac
Funcție	Reglarea debitului într-o direcție, trecere liberă în direcția opusă
Acționare	buton de reglare blocabil
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8"...G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	4mm, 6mm, 8mm, 10mm și 12mm
Material	Filet Alamă nichelată, Piesă inelară POM, buton de reglare blocabil Poliamid armat cu fibră de sticlă, Ac cu vârf conic Poliamid armat cu fibră de sticlă, Cartuș PBT, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	0...10bar
Poziție de montaj	arbitrară
Toleranțe furtunuri	+/-0,05mm până la Diametru 10mm, +/-0,1mm de la diametru 12mm
furtunuri recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)

Dimensiuni

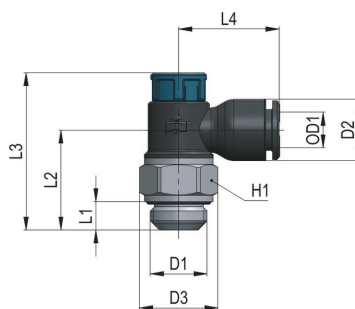

D1	ØD1 Diametru exterior al furtunului	D2	D3	L1	L2	L3	L4	Sens de strangulare	H1	Greutate [g]	Tip
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	de la filet la furtun (Evacuare)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	de la filet la furtun (Evacuare)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	de la filet la furtun (Evacuare)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	de la filet la furtun (Evacuare)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	de la filet la furtun (Evacuare)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	de la filet la furtun (Evacuare)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	de la filet la furtun (Evacuare)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	de la filet la furtun (Evacuare)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	de la filet la furtun (Evacuare)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	de la filet la furtun (Evacuare)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	de la filet la furtun (Evacuare)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	de la filet la furtun (Evacuare)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	de la filet la furtun (Evacuare)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	de la furtun la filet (alimentare cu aer)	25	43	UFC11-V-12-12

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de reținere pivotantă a accelerației serie UFC11-C/V

Versiune 6

150241 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

