

Justerbar vinkelinnskruring Serie A-EW-71



Grunnkropp med mutter og skjærering



B4-Skjærering




B3-Skjærering

| | |
|------------------------|--|
| Konstruksjonstype | Skjæreringkobling med tetningskjegle og O-ring og B3- eller B4-skjærering |
| Rørutvendig diameter | 6...42mm |
| Materiale | Rustfritt stål 1.4571 |
| i samsvar med standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medium | nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene |
| Mediatemperatur | B3-Skjærering -25...+200°C B4-Skjærering FKM -25...+200°C |
| Driftstrykk | Nominelt trykk i henhold til tabell til 50°C, over 50°C 4,5% Trykkreduksjon, over 100°C 11% Trykkreduksjon |



Dimensjoner

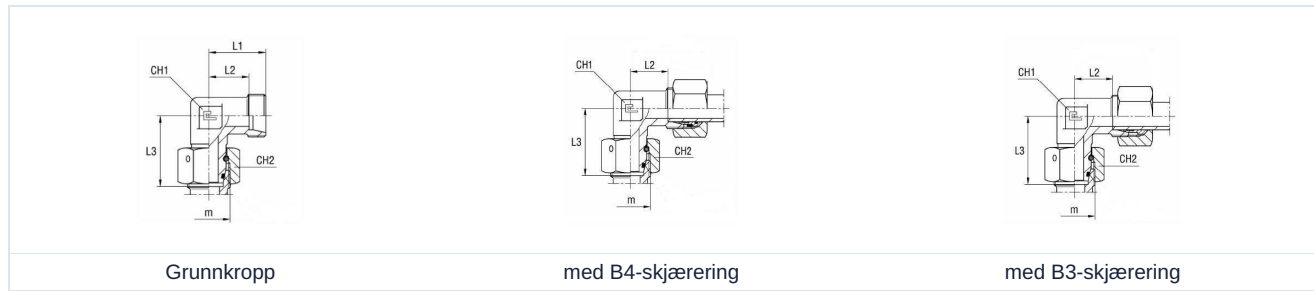

| Serie | PN [bar] | Rørdiameter | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Type Grunnkropp | Type med B4-ring | Type med B3-ring | |
|-------|----------|-------------|--------|------|------|------|------|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| L | 315 | 6 | 12x1,5 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 | A-EW06L71X | A-EW06ZL71 | A-EW06L71 | |
| | | 8 | 14x1,5 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 | A-EW08L71X | A-EW08ZL71 | A-EW08L71 | |
| | | 10 | 16x1,5 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 | A-EW10L71X | A-EW10ZL71 | A-EW10L71 | |
| | | 12 | 18x1,5 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 | A-EW12L71X | A-EW12ZL71 | A-EW12L71 | |
| | | 15 | 22x1,5 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 | A-EW15L71X | A-EW15ZL71 | A-EW15L71 | |
| | | 18 | 26x1,6 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | A-EW18L71X | A-EW18ZL71 | A-EW18L71 | |
| | 160 | 22 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 | A-EW22L71X | A-EW22ZL71 | A-EW22L71 | |
| | | 28 | 36x2 | 38 | 30,5 | 42 | 36 | 41 | A-EW28L71X | A-EW28ZL71 | A-EW28L71 | |
| | | 35 | 45x2 | 45 | 34,5 | 51 | 41 | 50 | A-EW35L71X | A-EW35ZL71 | A-EW35L71 | |
| | | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 60 | 50 | 60 | A-EW42L71X | A-EW42ZL71 | A-EW42L71 | |
| S | 630 | 6 | 14x1,5 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 | A-EW06S71X | A-EW06ZS71 | A-EW06S71 | |
| | | 8 | 16x1,5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 | A-EW08S71X | A-EW08ZS71 | A-EW08S71 | |
| | | 10 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 31 | 17 | 22 | A-EW10S71X | A-EW10ZS71 | A-EW10S71 | |
| | | 12 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31 | 17 | 24 | A-EW12S71X | A-EW12ZS71 | A-EW12S71 | |
| | | 14 | 22x1,5 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 | A-EW14S71X | A-EW14ZS71 | A-EW14S71 | |
| | 400 | 16 | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 37,5 | 24 | 30 | A-EW16S71X | A-EW16ZS71 | A-EW16S71 | |
| | | 20 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | A-EW20S71X | A-EW20ZS71 | A-EW20S71 | |
| | | 25 | 36x2 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 | A-EW25S71X | A-EW25ZS71 | A-EW25S71 | |
| | | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 | A-EW30S71X | A-EW30ZS71 | A-EW30S71 | |
| | | 250 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 66,5 | 50 | 60 | A-EW38S71X | A-EW38ZS71 | A-EW38S71 |

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Skjæringkoblinger / Skjæringkoblinger - Rustfritt stål 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Justerbar vinkelinnkrugging Serie A-EW-71

Versjon 5

138512 / Generert 2026/24 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

