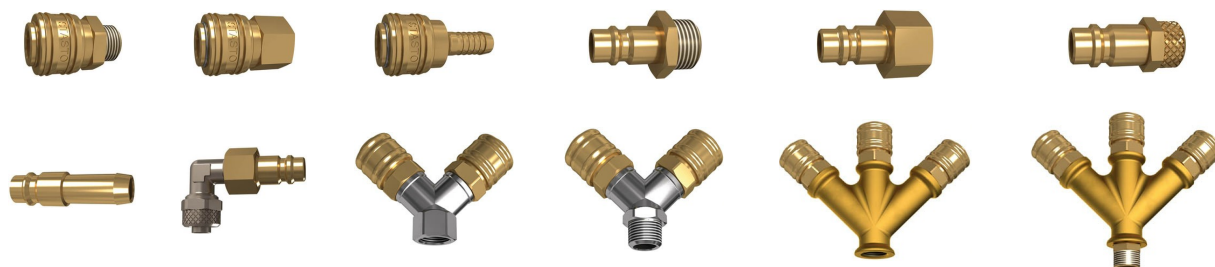



Liittimet DN 7,2mm Sarja C0.72-B




Rakenne	Kytkinrasiat, kytkinpistokkeet ja monikytkinrasioiden jakotukit, yksitoiminen sulkeva
Nimellishalkaisija	DN 7,2mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	960l/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-20...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar

C0C72-M Kytkinrasia - ulkokierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B

C0C72-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B




C0C72-H Kytkinrasia - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D2	L2	Paino [g]	Tyyppi
	6	27	55	64	C0C72-H06-B
	8	27	55	67	C0C72-H08-B
	9	27	55	68	C0C72-H09-B
	10	27	55	70	C0C72-H10-B
	13	27	55	75	C0C72-H13-B


C0P72-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C


C0P72-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
	G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
	G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B


C0P72-S Pikaliitinpistoke - Letkuliitäntä

	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	6/4	34	18	C0P72-S06-B
	8/6	34	19	C0P72-S08-B
	10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	L1	Paino [g]	Tyyppi
	6	44	14	C0P72-H06-B
	8	44	18	C0P72-H08-B
	9	44	17	C0P72-H09-B
	10	47	19	C0P72-H10-B
	13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E Pikaliitinpistoke - Letkuliitäntä


	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Paino [g]	Tyyppi
	6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
	10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B




C0C72-2F 2-tie KytKentärasiatukki - Sisäkierre

	D1	L1	L2	CH1	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
	G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
	G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B


C0C72-2M 2-tie KytKentärasiatukki - ulkokierre

	D1	L1	L2	CH1	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
	G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
	G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-tie KytKentärasiatukki - Sisäkierre

	D1	L1	L2	L3	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
	G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
	G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-tie KytKentärasiatukki - ulkokierre

	D1	L1	L2	L3	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
	G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
	G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 7,2 - Messinki

Versio 6

138554 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

