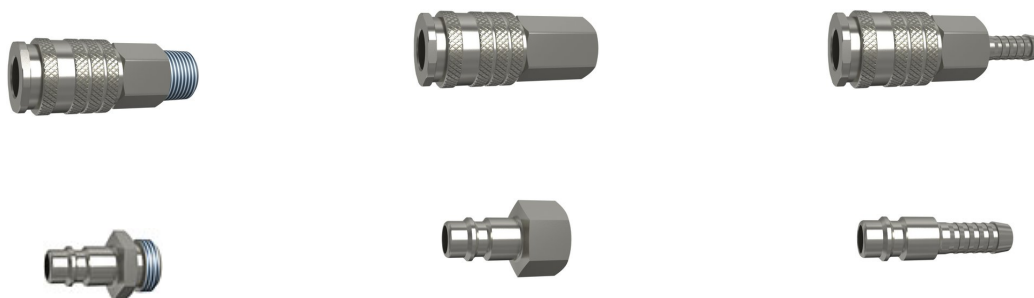


Σύνδεσμοι DN10mm Σειρά C0.10-NX



Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 10mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα και Σύνδεση Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Μανίκι απασφάλισης Χάλυβας σκληρυμένος και επινικελωμένος, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Σφαίρες Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4034, Στεγανοποίηση NBR Βύσμα ταχυσυνδέσμου: Χάλυβας σκληρυμένος και επινικελωμένος
Ονομαστική παροχή	2150NI/min στα 6bar (Δρ 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια und Υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	-0,87...35bar

C0C10-C Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα

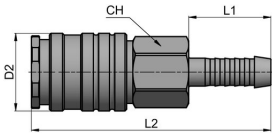
	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	L1	L2	Βάρος [g]	Τύπος
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσυνδέσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι DN 10 - Ορεχάλκινο, επινικελωμένο/Επιχαλυβδωμένο με νικέλιο

