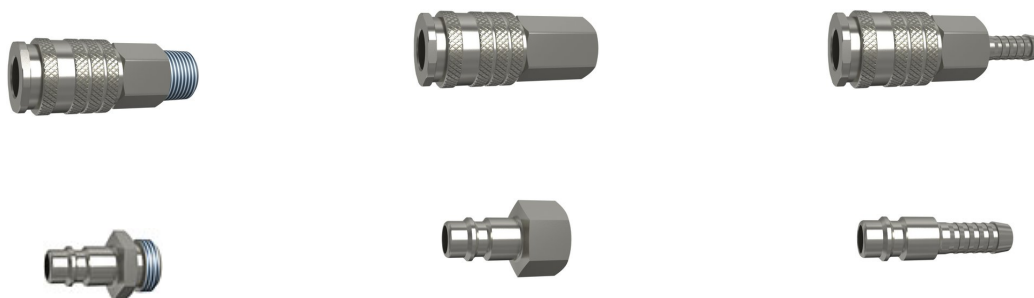



Raccords rapides DN10mm

Série C0.10-NX




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 10mm
Matériaux	Corps et Raccordement Laiton nickelé, Douille de déverrouillage Acier trempé et nickelé, Ressort Acier inoxydable 1.4310, Billes Acier inoxydable 1.4034, Joint d'étanchéité NBR Fiche mâle d'accouplement: Acier trempé et nickelé
Débit nominal	2150NI/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres und Liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar

C0C10-C Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

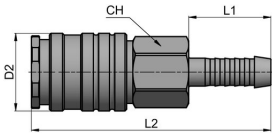
	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Douille d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	D1	L1	L2	Poids [g]	Type
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 10 - Laiton nickelé/Acier nickelé

Version 6

138561 / Généré 2026/33 FR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Ouvrir la série en ligne
Page 2 / 2

