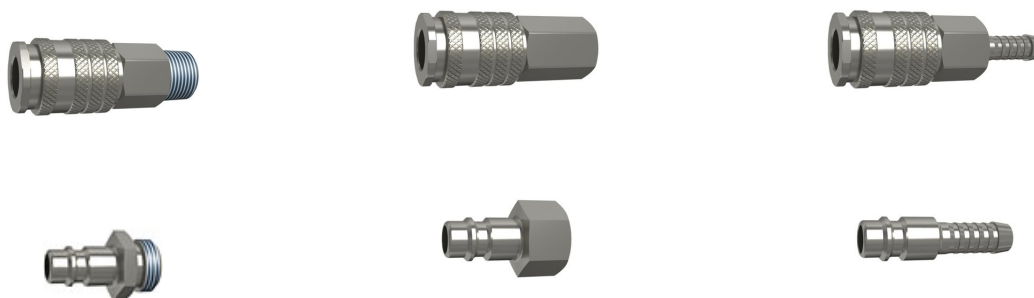



Giunti DN10mm Serie C0.10-NX




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 10mm
Materiali	Corpo e attacco Ottone nichelato, Boccola di sblocco Acciaio temprato e nichelato, Molla Acciaio inox 1.4310, Sfere Acciaio inox 1.4034, Guarnizione NBR Spina di accoppiamento: Acciaio temprato e nichelato
Portata nominale	2150NI/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri und Liquidi
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	-0,87...35bar

C0C10-C Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Presa di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile	D1	L1	L2	Peso [g]	Tipo
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti DN 10 - Ottone nichelato/Acciaio nichelato

