



Σύνδεσμοι Σειρά CI.S-B-A




Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, απομόνωση και στις δύο πλευρές, ISO 7241-1 Σειρά B
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση FKM
Μέσο	Αέρια και υγρά, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+125°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας
Παροχή	βλέπε Διάγραμμα ροής

CICS-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	A	DN [mm]	Μέγεθος	D	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Παροχή [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A

CIPS-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα

	A	DN [mm]	Μέγεθος	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Παροχή [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A



Διάγραμμα απώλειας πίεσης:

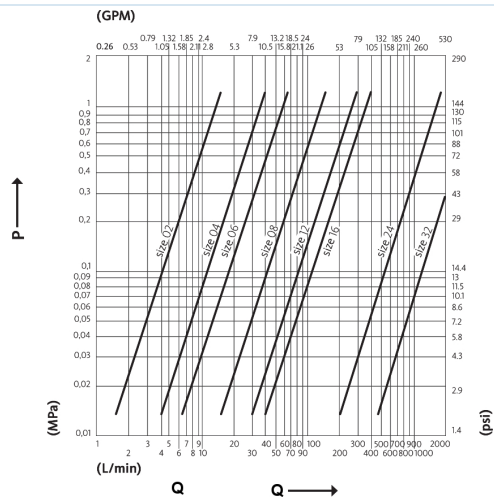

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι σύμφωνα με ISO 7241-1 Σειρά B - Ορείχαλκος αμφίπλευρα απομονωτικό

