


Depósito de aire comprimido Serie AT02



Tipo de construcción	Depósito acumulador según 2014/29 EU con conexiones de vaciado
Materiales	Carcasa Acero pintado
Campo de aplicación	Solo como depósito pulmón, de modo que el depósito esté conectado de forma no aislable con el generador de presión. De lo contrario, debe preverse una válvula de seguridad.
Medio de almacenamiento	Aire comprimido, Argón, otros medios bajo solicitud
Temperatura del medio	-10...+100°C
Presión de funcionamiento admisible	11bar
Tipo de fijación	más de 4 taladros pasantes en las ménsulas
Posición de montaje	horizontalmente

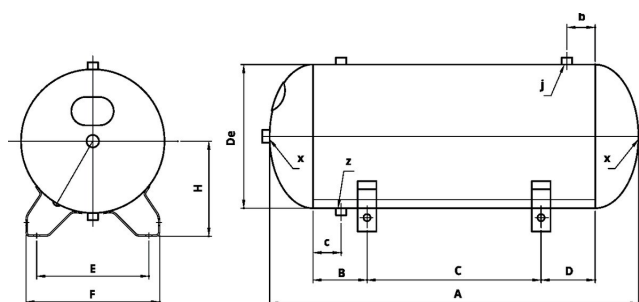

Contenido [Litro]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Peso [aprox. kg]	Tipo
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Depósito de aire comprimido / Depósito de aire comprimido Serie AT02

