


Trykluftbeholder Serie AT01



Konstruktionstype	Buffertank i henhold til 2014/68 EU
Tilslutning	G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Stål epoxybelagt
Medietemperatur	-10...+60°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Lagermedium	Trykluft, Nitrogen, andre medier på forespørgsel
Anvendelsesområde	Kun som buffertank i den form, at beholderen er uafspærrbar forbundet med trykgeneratoren. Ellers skal der installeres en sikkerhedsventil.
Tilladt driftstryk	maks. 11bar

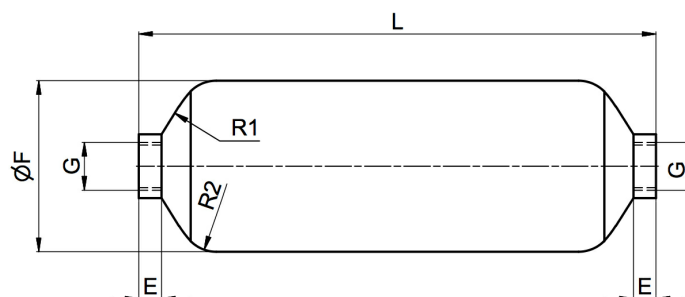

Indhold [Liter]	Tilslutning G	E	Ø F	L	Vægt [ca. kg]	Type
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

